

# SOLARMATIC®-Textilscreens




## OFFENE SENKRECHTMARKISE Größe



**Fabrikat:** SOLARMATIC®-Textilscreens  
Typ 1.45 M

**max. Breite:** 220 cm  
**max Höhe:** 260 cm

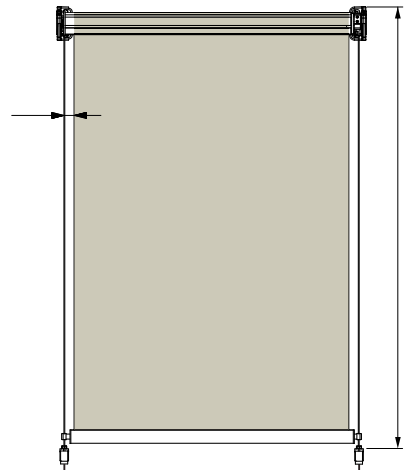

### Welle:

Präzisionsnutrohr aus verzinktem Stahl. Durchmesser 63 mm. Pulverbeschichtet im RAL-Ton der Alu-Teile

### Antrieb:

230 Volt-Spezial-Einsteckantrieb, 50 Hz, Leistung 140W, Schutzklasse IP44 mit Thermoschutz und eingebautem Kondensator, Lärmemissionspegel  $\leq 70$  dB laut EN ISO 12100-2:2003, EasyClick-Endlageneinstellung direkt am Motorkopf für die obere und untere Endlage. Kabellänge 250 cm, Wanddurchführung wahlweise oben, links oder rechts.

### Falleiste:

Einteilige, runde Falleiste mit  $\varnothing 35$  mm, seitliche Spezialkappen in schwarz.

### Behangempfehlung Textilscreens:

Bitte anklicken:

- [Sergé 1 %](#)
- [Sergé 600](#)
- [Soltis 92](#)


weitere auf Anfrage



# SOLARMATIC®-Textilscreens




## Technik:

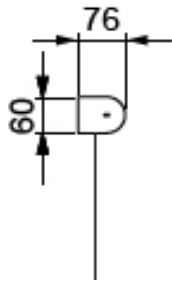

Universalhalter  
Seitenansicht



Falleiste rund  
35 mm



Tuchwelle 63 mm



unterer Seilspanner

## Detailfotos



filigrane Integration in historischer Fassade



# SOLARMATIC®-Textilscreens



breitere Senkrechtmakise  
[Typ 1.45 L bis 9 m<sup>2</sup>](#)

ohne Sonnenschutz

# SOLARMATIC®-Textilscreens



Motorseite (wahlweise oben links oder rechts)



Gegenseite

