


SCREENROLLO TYP 1.45 M

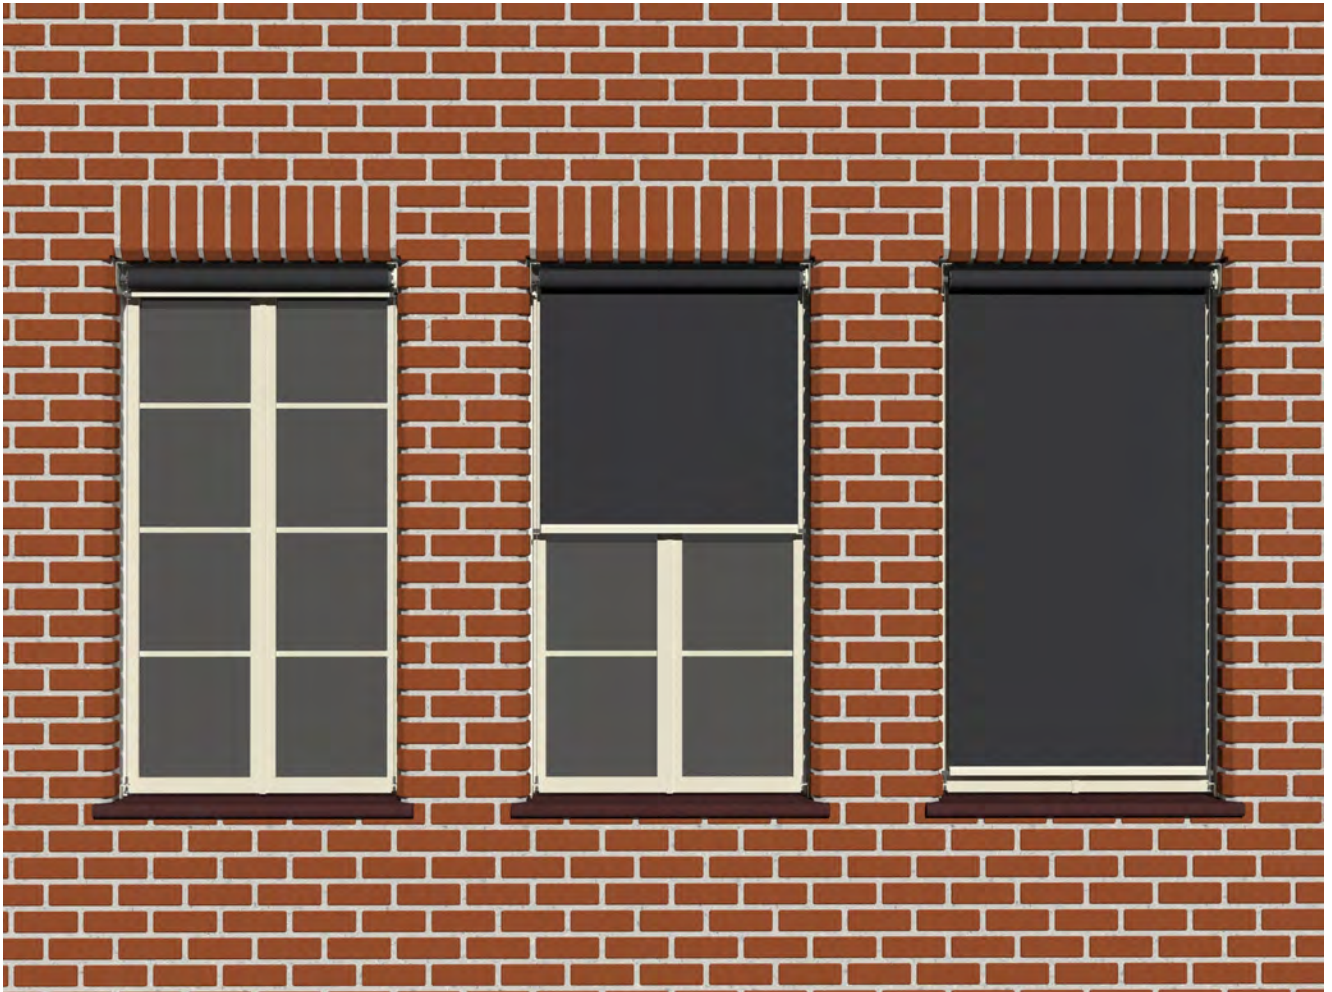


OFFENE SENKRECHTMARKISE Typ 1.45 M

Größe: **M** **L**

Fabrikat: SOLARMATIC®-Textilscreens
Typ 1.45 M

Außenanwendung:
max. Breite: 240 cm ([Typ L bis 300 cm](#))
max Höhe: 260 cm ([Typ L bis 300 cm](#))

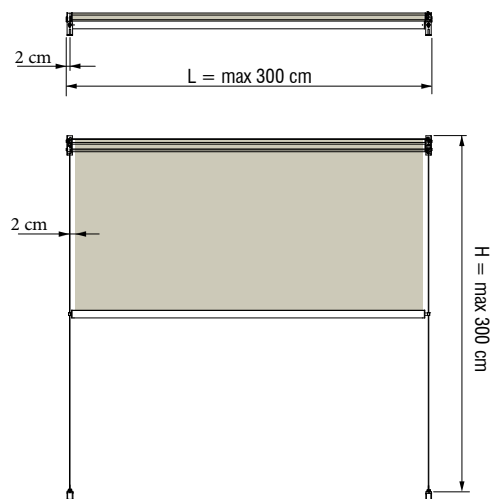

Welle und Konsole:

Präzisionsnutrohr aus verzinktem Stahl. Durchmesser 63 mm. Pulverbeschichtet im RAL-Ton der Alu-Teile. Individuell gefertigte Spezialkonsole für Wand-/Sturz-/oder Fensterrahmenbefestigung: Abmessung max. 105x105 mm und einem Achsmaß von max. 550 mm bis Oberkante der Konsole. Pulverbeschichtet in RAL-Ton. Die Möglichkeit eines nachträglichen Schutzdaches (Typ 1.45MD) muss gegeben sein.

Antrieb:

230 Volt-Spezial-Einsteckantrieb, 50 Hz, Leistung 140W, Schutzklasse IP44 mit Thermoschutz und eingebautem Kondensator, Lärmemissionspegel ≤ 70 dB laut EN ISO 12100-2:2003, EasyClick-Endlageneinstellung direkt am Motorkopf für die obere und untere Endlage. Kabellänge 250 cm, Wanddurchführung wahlweise oben, links oder rechts.

Falleiste und Halterung:

Einteilige, eckige Falleiste 200x200 mm im RAL-Ton, seitliche Spezialkappen in Anthrazit.

Seilhalter im RAL-Ton für Wand- und Bodenbefestigung. Kunststoffummantelte Stahlseilführung mind. $\varnothing 4$ mm.

OFFENE SENKRECHTMARKISE Typ 1.45 M

Größe: **M** **L**

Behangempfehlung Textilscreen:

Hoch reißfeste und UV-beständige Textilscreens, Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Der sommerliche Wärmeschutz bei Außenanwendung nach EN 14501 mit einem Wert von max. $g_{tot} = ???$ und eine Lichttransmission von 4 % ist nachzuweisen.

Bitte anklicken:

- [BiColor](#) (ideal für Bildschirmarbeitsplätze)
- [Sergé 1 %](#)
- [Sergé 600](#)
- [Soltis 92](#)

weitere auf Anfrage

Montage

Bauliche Gegebenheiten müssen vor Abgabe des Angebotes geprüft werden. Insbesondere betrifft das die Gerüststellung/ Hebebühne. Diese Kosten sind in die Nettoeinheitspreise einzubinden.

Elektrische Anschlussarbeiten bauseits.

Ein Windwächter pro Fassade ist marktüblich und vom Gewerk „Elektroarbeiten“ erforderlich.

Verbindungselemente, Montagematerial

Sämtliche Befestigungen, Verschraubungen und Verbindungen sind aus Edelstahl A2.


Mengen und Maße




Technische Änderungen vorbehalten.

OFFENE SENKRECHTMARKISE Typ 1.45 M

Größe: **M** **L**

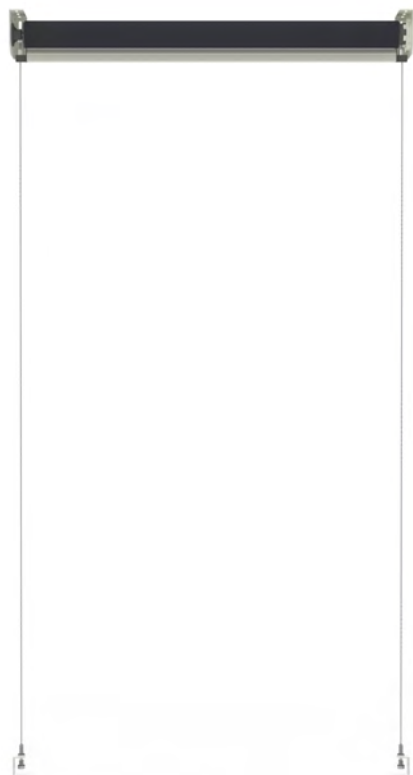

offen

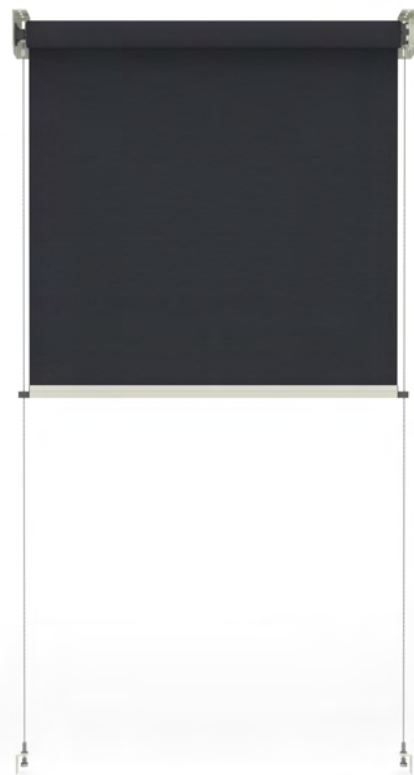

halboffen



geschlossen

OFFENE SENKRECHTMARKISE Typ 1.45 M

Größe: **M** **L**



breitere Senkrechtmarkise
Typ 1.45 L bis 9 m²

ohne Sonnenschutz

System 1.45 M mit BiColor "visualisiert"

<https://youtu.be/RSmi4pgL-mA> (nun auf dem SOLARMATIC Channel)



filigrane Integration in
historischer Fassade

Option: für Rundbögen

OFFENE SENKRECHTMARKISE Typ 1.45 M-R

Größe: **M** **L**

