


Technische Informationen

SENKRECHTMARKISE UNO 95 S



SENKRECHTMARKISE 95 S VON UNTEN NACH OBEN

min. Breite Höhe:	0,8 m
max. Breite Höhe:	3,0 m (bei Höhe bis 2,0 m) 2,5 m (bei Breite bis 2,0 m)
Kassette:	<ul style="list-style-type: none">• Zweiteilige, allseits geschlossene Aluminiumkassette mit vorderer 45° abgeschrägter Revisionsblende• Querschnitt 95 x 95 mm• seitlich verschraubte Blendkappen aus Aluminiumdruckguss mit integrierten Führungsrollen für die Zugseiltechnik.
Welle:	<ul style="list-style-type: none">• Präzisionsnutrohr aus verzinktem Stahl mit spezieller Kedernut• Durchmesser 63 mm
Abschlussprofil:	<ul style="list-style-type: none">• Zweiteiliges Aluminium-Abschlußprofil• 25 x 55 mm• mit seitlichen PVC-Gleitern• integriertes Seil-Umlenkrollmechanismen
Profilfarben:	<ul style="list-style-type: none">• standardmäßig in verkehrsweiß (RAL 9016)• andere RAL-Farben gegen Mehrpreis
Tuch:	<ul style="list-style-type: none">• Serge 1% und 600• Orchestra• Sunworker• Soltis 88 und 92• Starscreen mit textilem Charakter, PVC-frei, B1• weitere Gewebe auf Anfrage
Bedienung:	<ul style="list-style-type: none">• 230 Volt-Spezial-Einsteckantrieb, 50 Hz, Leistung 140 W, Schutzklasse IP44 mit Thermoschutz und eingebautem Kondensator• Lärmemissionspegel ≤ 70 dB laut EN ISO 12100-2:2003• EasyClick-Endlageneinstellung direkt am Motorkopf für die obere und untere Endlage• Kabelausgang links oder rechts• Kabellänge 2,0 bis 5,0 m
Hinweise:	<ul style="list-style-type: none">• für innen und außen, besonders für den Denkmalschutz geeignet• durch das integrierte Gegenzugsystem sind verschiedene Laufrichtungen realisierbar• Auf Wunsch können für Großprojekte maßgeschneiderte Lösungen mit Kastenzierprofilen entwickelt werden• Sondergrößen und Objektpreise auf Anfrage

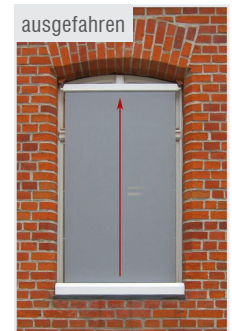



UNO 95 S

TUCHFORMEN




Rechteckfenster




Dreieckfenster



Rundbogen- / Stichbogenfenster

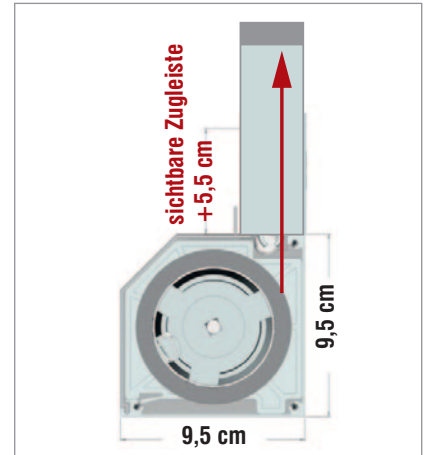


RECHTECKFENSTER TYP 1 einteilig mit Seilführung

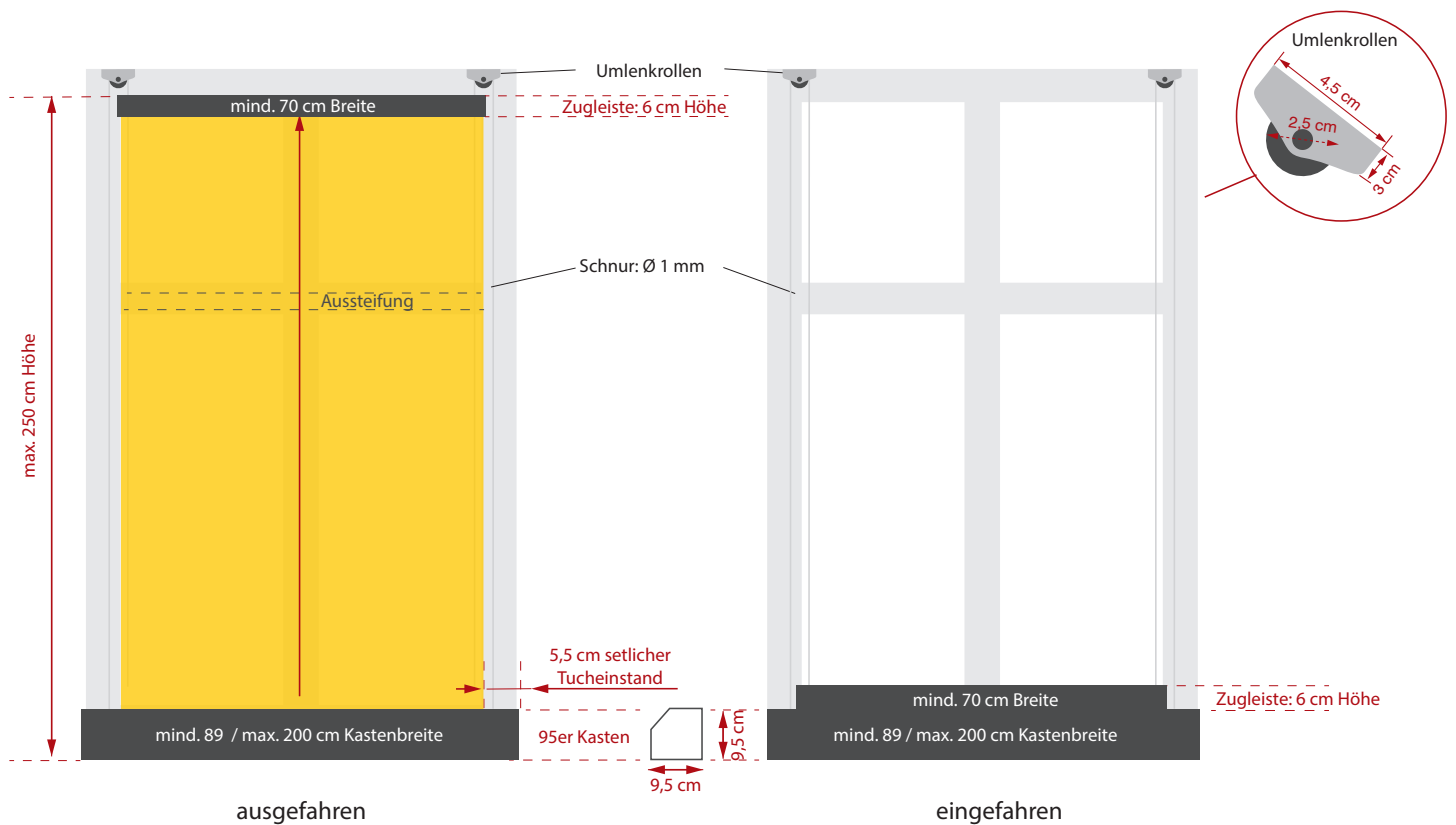


Das sind die mind. / max. Breiten und Höhen,
 die je nach Konstellation eine individuelle Rücksprache benötigen

RUNDBOGENFENSTER TYP 2 einteilig

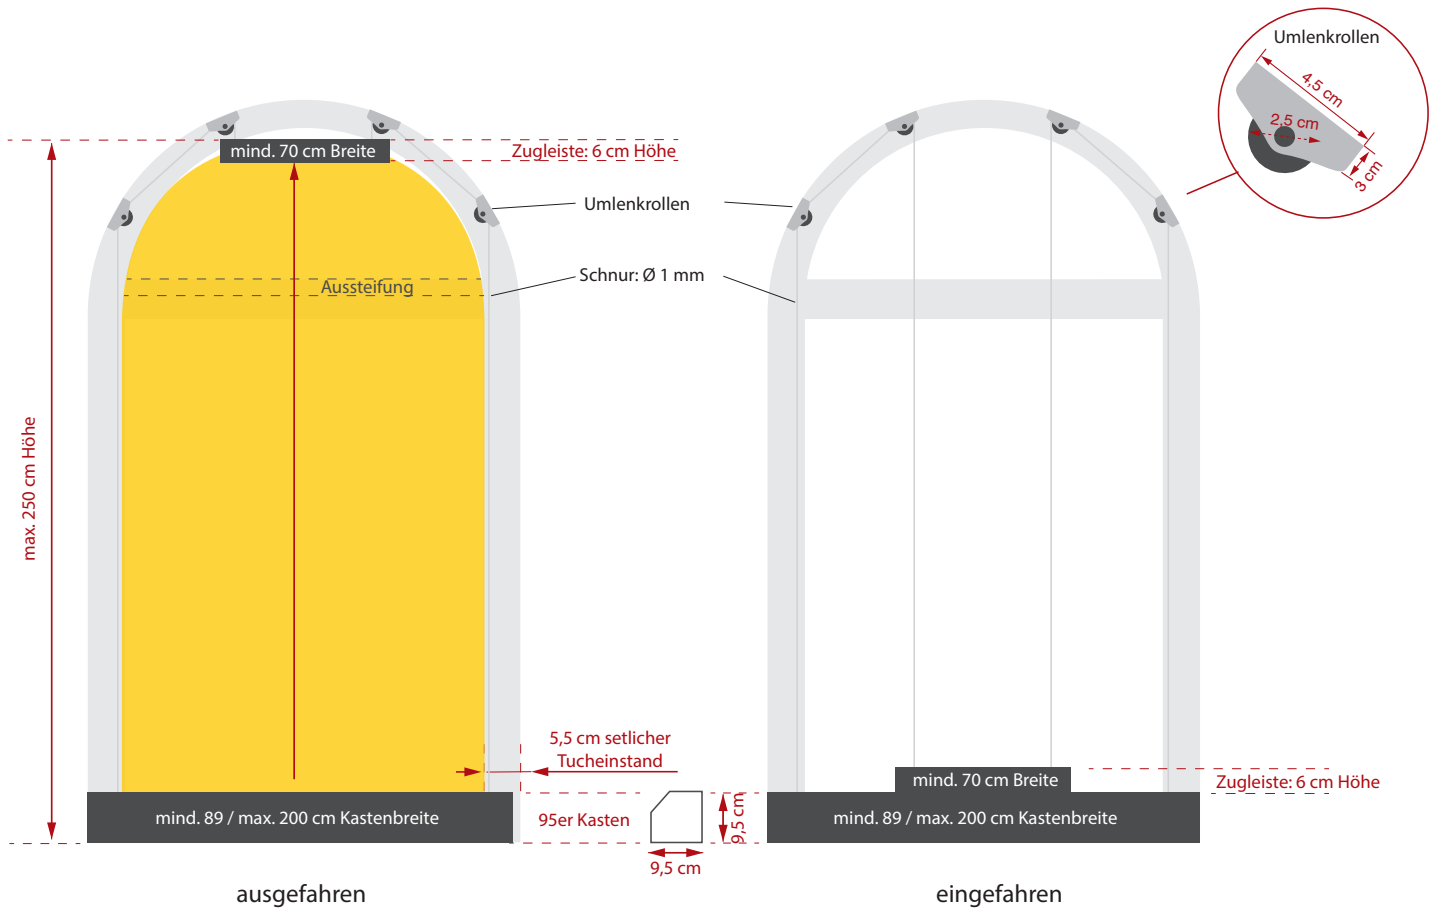

Das sind die mind. / max. Breiten und Höhen,
die je nach Konstellation eine individuelle Rücksprache benötigen

STICHBOGENFENSTER TYP 3 einteilig

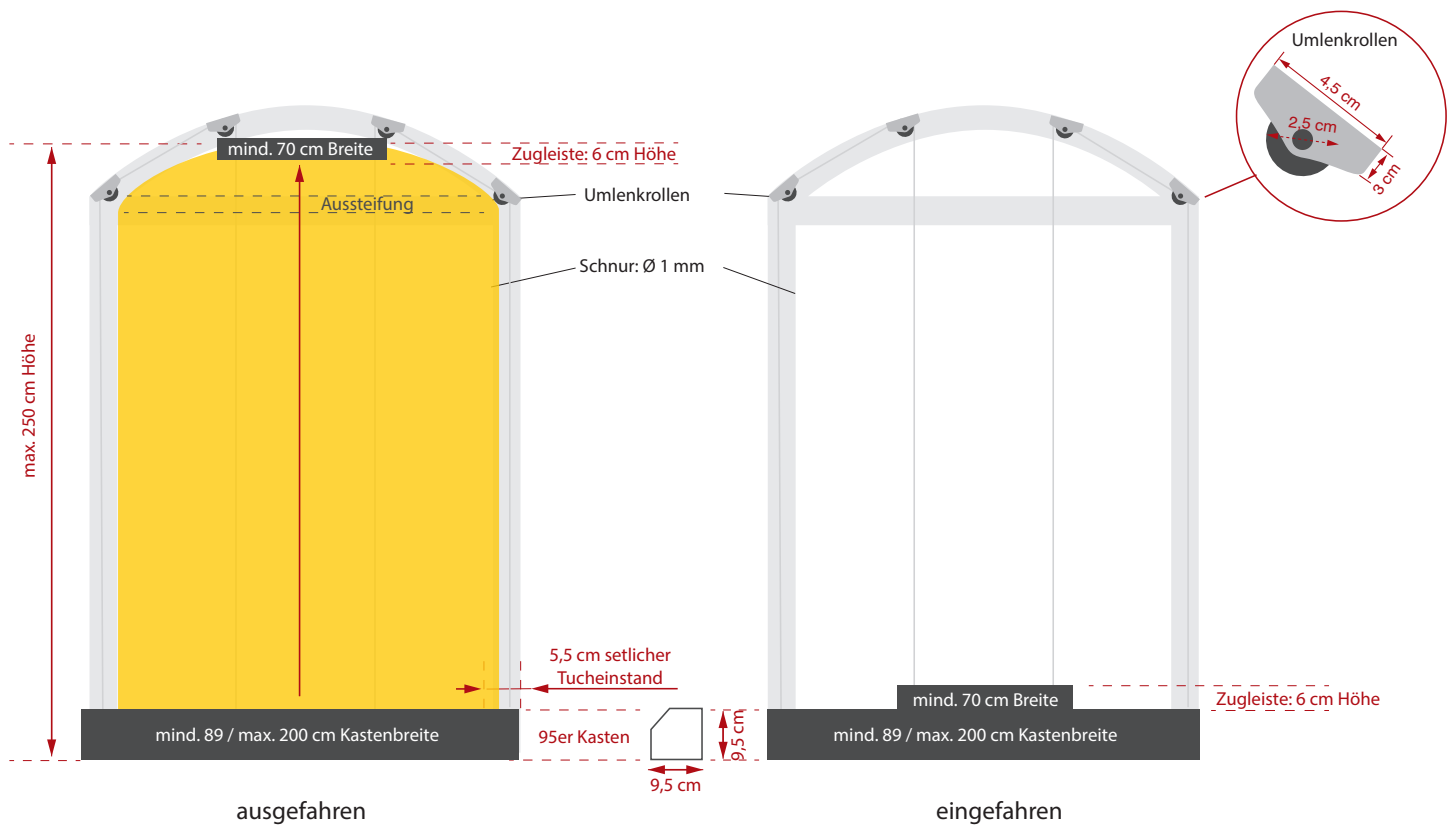

Das sind die mind. / max. Breiten und Höhen,
 die je nach Konstellation eine individuelle Rücksprache benötigen



UNO 95 S - Fassadenmarkise

Verkaufspreisliste in € inkl. MwSt., zzgl. Verpackung und Versand



DETAILS

- mind. Baubreite:** 89 cm
- max. Baubreite:** **300 cm** (bei Höhe bis 200 cm)
- mind. Bauhöhe:** 80 cm
- max. Bauhöhe:** **250 cm** (bei Breite bis 200 cm)

SONDERGRÖSSEN AUF ANFRAGE

- Bedienung:** Motor
- Behangarten:** Textilscreens, Soltis 86 / 88 / 92 / B92, Serge 600 oder StarScreen (mit textilem Charakter, PVC-frei, B1), weitere Gewebe auf Anfrage

individuell
maßgefertigt
**MADE IN
GERMANY**

OBJEKTPREISE AUF ANFRAGE.

