

Design trifft Funktionalität

Fensterläden aus
Holz und Aluminium

Schiebeläden

Mit dem passenden
Beschlag als
Komplettlösung

Qualität von
Meisterhand



Holz-Fensterläden

NATÜRLICH & SCHÖN

Holz ist der seit Jahrhunderten bewährte Werkstoff für Fensterläden.

Holz ist widerstandsfähig gegen alle äußeren Einflüsse! Holz ist der ideale natürliche Werkstoff für die moderne Fenster- und Fassadenarchitektur.

Mit unserer hochwertigen Konstruktion, Produktion und Oberflächenbehandlung bieten Ihnen unsere Produkte eine exzellente Qualität.

- Alle Rahmenverbindungen werden mit Schlitz und Zapfen hergestellt.
- Alle Stöße werden mit Spezialversiegelung abgedichtet.
- Das Oberholz wird immer über die gesamte Breite gefertigt.
- Wir verwenden Vollmaterial von 28 mm bis 32 mm Stärke.
- Unsere Einschubleisten (Gratleisten) werden grundsätzlich aus Eichenholz gefertigt, um 100% Formstabilität zu gewährleisten.
- Ein Nachstreichen wegen Schwindung ist nicht erforderlich, da alle Füllungen vor der Montage vorlackiert werden.
- Bei jeder Bestellung bekommen Sie die Schlagleisten kostenlos mitgeliefert.

TOP-QUALITÄT – MADE IN GERMANY



Bei Bedarf fertigen wir die Läden entsprechend Ihren Wünschen oder nach einem vorhandenen Muster.



Toulouse

Eingestemte zurückliegende Jalousielamellen

Lamellengröße	11 x 32 mm / 60°
Rahmenstärke	32 x 80 mm
Rahmenunterstück	32 x 100 – 120 mm



Florenz

Überstehende, schräg eingefräste Lamellen

Lamellengröße	11 x 75 mm / 45°
Lamellenüberstand	beidseitig 12-15 mm
Rahmenstärke	32 x 80 mm
Rahmenunterstück	32 x 100 – 120 mm



Madrid

Kombination von überstehenden Lamellen und einer Massivholz-Füllung

Lamellengröße	11 x 75 mm / 45°
Lamellenüberstand	beidseitig 12 – 15 mm
Rahmenstärke	32 x 80 mm
Rahmenunterstück	32 x 95 mm

Die Füllung kann ein- bzw. beidseitig abgeplattet sein.



Trier

Kombination von innenliegenden Lamellen und einer Massivholz-Füllung

Lamellengröße	11 x 32 mm / 60°
Rahmenstärke	32 x 80 mm
Rahmenunterstück	32 x 95 mm

Die Füllung kann ein- bzw. beidseitig abgeplattet sein.

Auf Wunsch werden die Läden imprägniert und/oder grundiert und/oder in deckenden oder lasierenden Farbtönen endbehandelt!

Als Klapp- oder Schiebeläden erhältlich. Gerne fertigen wir individuell nach Ihren Höhen- und Breitenanforderungen. Starten Sie eine Anfrage für ein unverbindliches Angebot: info@solarmatic.de

Holz-Fensterläden

NATÜRLICH & SCHÖN




Helsinki

Blickdicht durch abgeplattete Füllung

Rahmenstärke	32 x 80 mm
Rahmenunterstück	32 x 95 mm

Einteilung der Füllung nach Wunsch. Die Füllung kann ein- bzw. beidseitig abgeplattet sein.

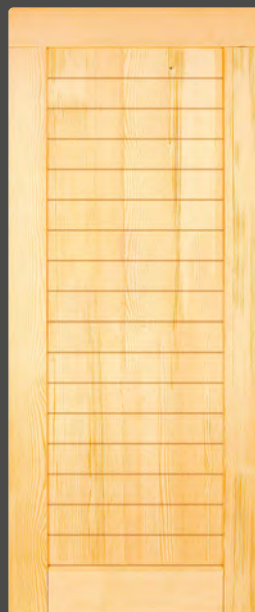

Lillehammer

Blickdicht durch Massivholz-Füllung mit V-Fugen in Brettchenoptik

Rahmenstärke	32 x 80 mm
Rahmenunterstück	32 x 95 mm

Einteilung der Einfräsungen alle 10 cm oder nach Wunsch.



Lissabon

In den Ausführungen:

- Eingestemmt, zurückliegende Jalousielamellen
- Überstehende, schräg eingefräste Lamellen
- Kombination von innenliegenden Lamellen und einer massiven Füllung
- Beidseitig abgeplattete, blickdichte Füllung

Ab 80 cm Breite – mit Setzholz – Baugleich Toulouse

Lamellengröße	11 x 32 mm / 60°
Rahmenstärke	32 x 80 mm
Rahmenunterstück	32 x 100 – 120 mm



Mailand

Laden mit Aussteller

Lamellengröße	11 x 32 mm / 60°
Rahmenstärke	32 x 80 mm
Rahmenunterstück	32 x 100 – 120 mm

Aussteller bei allen Ausführungen möglich.



— Oberstdorf

Für die Herstellung verwenden wir **ausschließlich** getrocknetes Holz. Dadurch kann sich das Holz den Gegebenheiten anpassen und in Ruhe die frei werdenden Kräfte abbauen. Nur aus diesem hochwertigen Werkstoff können wir für Sie unsere sehr widerstandsfähigen Fensterläden produzieren, die nahezu frei von Verzug sind.

— Holzarten

— Kiefer




— Fichte




— Meranti



— Eiche



— Lärche



Brettladen mit eingelassenen Gratleisten

Gesamtstärke = 43mm | Brettladen (28 mm) + Gratleiste (15mm)

Geschlossener Massivholzladen mit senkrechten Nut-Kamm-Elementen. Gratleiste aus Eiche.

— Alles auf einen Blick

Bei uns finden Sie immer die passende Kombination!

	Aussteller	Schiebeläden	Variable Lamellen und Füllungen	Verstellbare Lamellen	Extra Breit
eingestemmte Lamellen	■	■	■	■	■
überstehende Lamellen	■	■	■	■	■
abgeplattete Füllung	■	■	■	■	■
Brettladen		■			■

Auf Wunsch werden die Läden imprägniert und/oder grundiert und/oder in deckenden oder lasierenden Farbtönen endbehandelt!

Als Klapp- oder Schiebeläden erhältlich. Gerne fertigen wir individuell nach Ihren Höhen- und Breitenanforderungen. Starten Sie eine Anfrage für ein unverbindliches Angebot: info@solarmatic.de

Alu-Fensterläden

ROBUST & PFELEGELEICHT

Sie möchten einen minimalen Pflegeaufwand, dann entscheiden Sie sich für Aluminium.

Es ist pflegeleicht, formschön und witterungsbeständig – auch bei extremer Belastung.

Kein Streichen nötig – kein Rosten möglich.



- Sämtliche RAL-Farben möglich.
- Unsere Fensterläden werden in komplett montiertem Zustand beschichtet, was unsaubere Stoßkanten verhindert.
- Verschiedene Oberflächen zur Auswahl: matt – glatt / seidenglanz – glatt / matt – feinstruktur.
- Auf Wunsch zertifizierte Sonderbeschichtungen für extreme Witterungsbedingungen möglich.
 - hohe UV-Beständigkeit
 - salzhaltige Luft
 - hohe Luftfeuchtigkeit (Regen/Schnee)
- Stranggepresstes Aluminium.
- Wir verwenden ausschließlich Aluminium – es sind keine Kunststoffteile verbaut.
- Unsere Läden werden mit Eckwinkeln verbunden, für absolute Stabilität werden die Ecken geklebt und verpresst.




Als
EXKLUSIV-Profil
erhältlich

oder

mit
glattem
Profil zum
Aufnieten.

ALLE ALU-FENSTERLÄDEN
ALS EXKLUSIV-PROFIL LIEFERBAR

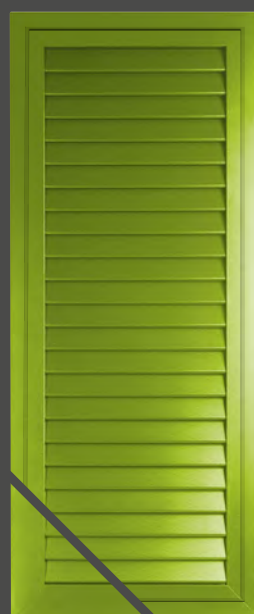

GLATT




EXKLUSIV

Donau

Innenliegende Jalousielamellen

Füllung	Lamelle 10 x 50 mm
Rahmenstärke	33 x 70 mm

TOP-QUALITÄT – MADE IN GERMANY

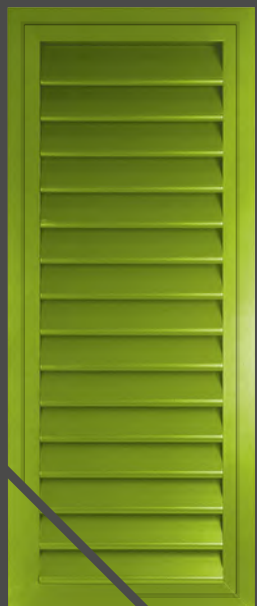

Iller

Überstehende, schräg einge-
fräste Jalousielamellen

Füllung	Lamelle 10 x 98 mm
Rahmenstärke	33 x 70 mm

GLATT EXKLUSIV



Elbe

Kombination von überstehen-
den Lamellen und zwei Alumi-
niumplatten

Füllung	Blech 2,5 mm Lamelle 10 x 98 mm
Rahmenstärke	33 x 70 mm

GLATT EXKLUSIV



Lech

Innenliegende Jalousielamellen
mit Paneel- oder Blechfüllung

Füllung	Lamelle 10 x 50 mm Blech 2,5 mm
Rahmenstärke	33 x 70 mm

GLATT EXKLUSIV



Isar

Innenliegende Jalousielamellen
mit Paneel- oder Blechfüllung

Füllung	Blech 2,5 mm Lamelle 10 x 50 mm
Rahmenstärke	33 x 70 mm

GLATT EXKLUSIV

Alu-Fensterläden

ROBUST & PFELEGELEICHT



Rhein



Main

GLATT EXKLUSIV

Blechfüllung und Kämpfer, Einteilung nach Wahl

Füllung	Blech 2,5 mm
Rahmenstärke	33 x 70 mm

GLATT EXKLUSIV

Blechfüllung

Füllung	Blech 2,5 mm
Rahmenstärke	33 x 70 mm



Neckar



Spree

GLATT EXKLUSIV

Variabel mit beweglichen, innenliegenden Jalousielamellen

Füllung	Lamelle 10 x 50 mm
Rahmenstärke	33 x 70 mm

GLATT EXKLUSIV

Innenliegende Jalousielamellen

Füllung	Lamelle 10 x 38 mm
Rahmenstärke	33 x 70 mm



Sämtliche Aluminium-Modelle sind in unserer unkompliziert zu montierenden Exklusiv-Variante erhältlich.



Fulda

Rahmenprofil mit genuteter Hohlkammerfüllung in horizontaler und vertikaler Richtung

Füllung	Paneel 15 x 100 mm
Rahmenstärke	33 x 70 mm



Mosel

Hohlkammerprofile mit umlaufendem U-Profil und aufgenieteter Gratleiste

Füllung	Paneel
Rahmenstärke	U-Profil



Oder

Überstehende Jalousielamellen mit Paneel- oder Blechfüllung

Füllung	Lamelle 10 x 98 mm Blech 2,5 mm
Rahmenstärke	33 x 70 mm



Weser

Mit Schubstange und beweglichen Jalousielamellen

Füllung	Lamelle 13 x 98 mm
Rahmenstärke	33 x 70 mm

Schiebeladen

PRAKTISCH & ELEGANT

Verleihen Sie Ihrem Zuhause einen individuellen Charakter.

Alle Holz-, sowie Aluminium-Modelle sind als Schiebeladen erhältlich.

Zur manuellen Bedienung oder mit elektrischem Antrieb.

Montagefertige Zusammenstellung aller Komponenten.

Einfache Montage.



TOP-QUALITÄT - MADE IN GERMANY





Exklusiv


EINFACH & SCHNELL

Sämtliche Aluminium-Modelle sind in unserer unkompliziert zu montierenden Exklusiv-Variante erhältlich.

Nur ein Steckschlüssel und Sie montieren alle Ihre Beschläge auf dem Fensterladen.

Kein genaues Bohren auf dem Laden notwendig.

Große Zeitersparnis durch unkomplizierte Montage.

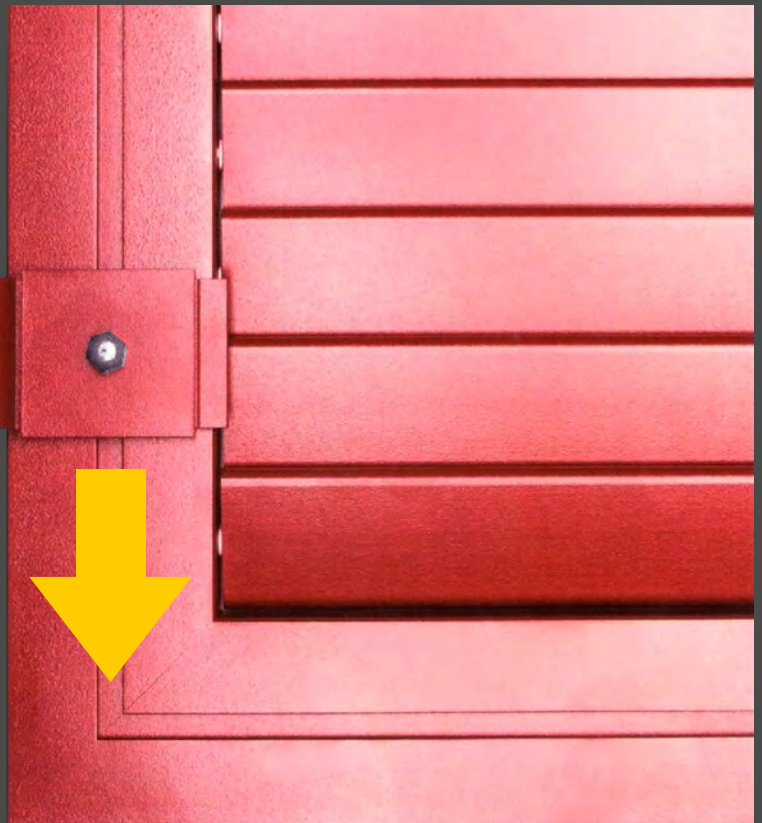

Bänder für die Mauermontage in zwei Richtungen verstellbar.
Fensterrahmenmontage in drei Richtungen verstellbar.



Die Halfenschraube läuft in der Nut auf dem Laden. Das Rollenteil wird in die Stegklemmplatte geschoben. Diese Komponente wird auf die Halfenschraube gesteckt und mit einer Hutmutter fixiert. Sämtliche Beschläge die auf dem Laden angebracht werden müssen, können so montiert werden.

Montagerahmen

EINFACH UNKOMPLIZIERT

- Vorgefertigter Rahmen
- Kloben auf dem Rahmen vormontiert
- Sämtliches Befestigungsmaterial inklusive
- Montagerahmen einfach nur noch auf dem Fensterrahmen befestigen
- Schnellste und einfachste Montage
- Große Einsparung von Montagekosten
- Freie Farbwahl
- Kalkulationssicherheit



Beschläge

FÜR JE DE EINBAUSITUATION



**Beschlag und
Fensterladen aus
eigener Herstel-
lung – alles aus
einer Hand!**

SOLARMATIC-Sonnenschutz GmbH
Barnimstraße 18-19
15345 Eggersdorf b. Berlin
Telefon 03341 / 44 868-0
info@solarmatic.de

www.solarmatic.de