


SENKRECHTMARKISE TYP 75 mit Seilführung

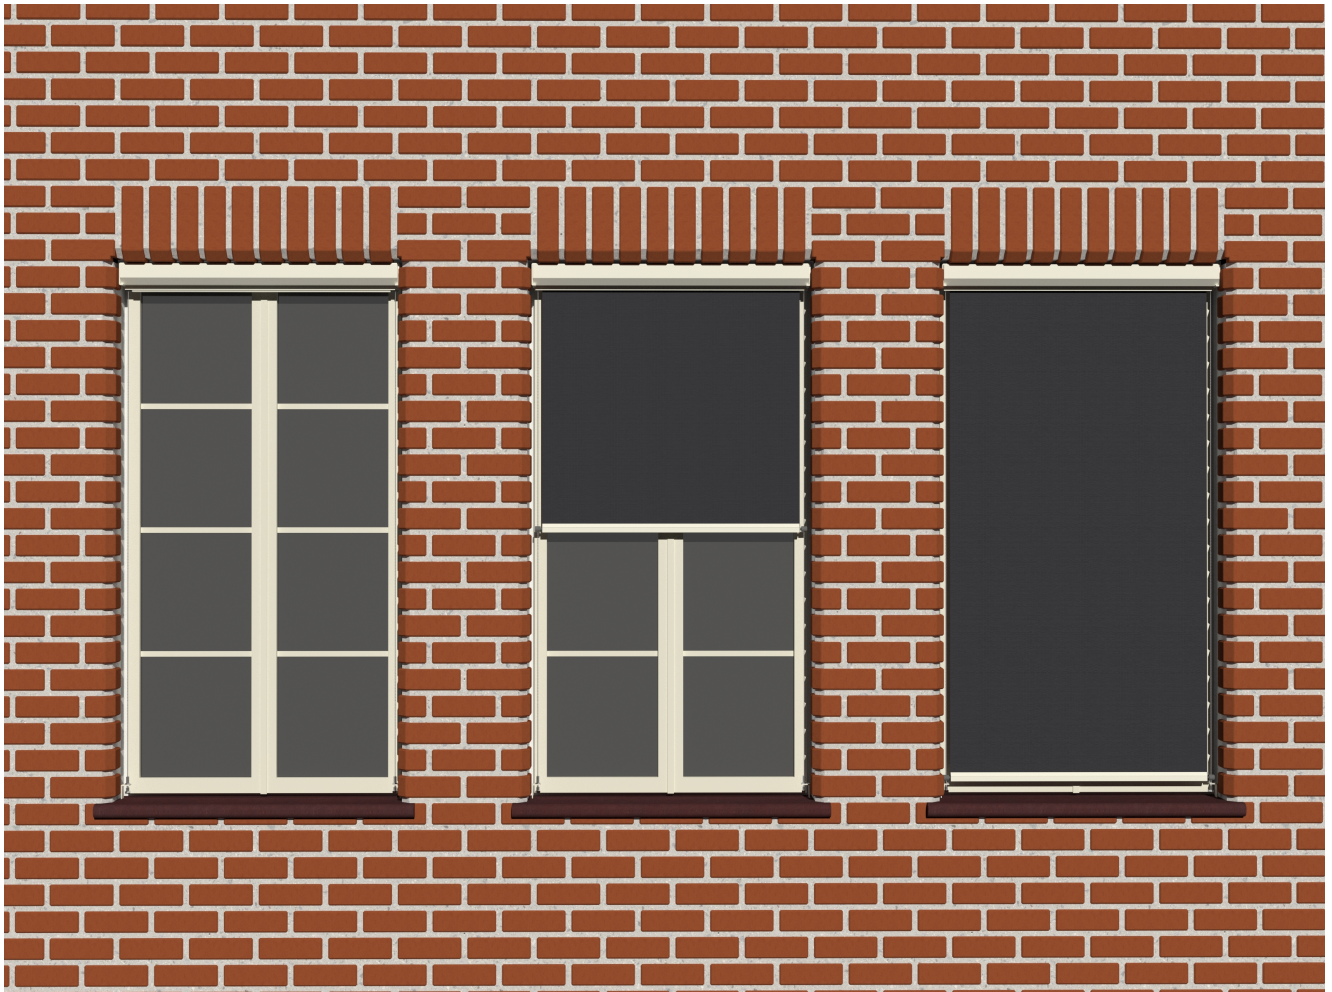


SENKRECHTMARKISE 75 mit Seilführung

Fabrikat: SOLARMATIC®-Textilscreens
Typ 75 mit Seilführung

max. Breite: 280 cm

max Höhe: 230 cm

max. Fläche: 5,8 m²

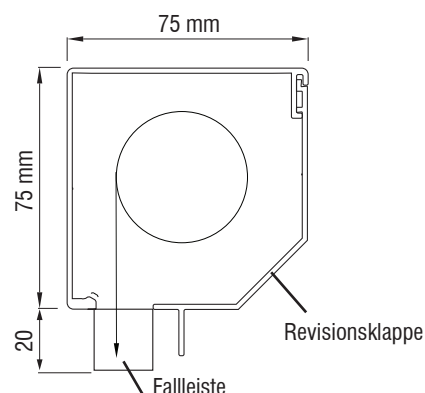

Kassette:

aus stranggepresstem Aluminium, 45°, abgeneigt

Welle:

Ø 51 mm Wellen

Antrieb:

Somfy-Motor 230 V / P 44 ...

Oberfläche:


aus hochwertigem Aluminium, in den Standardfarben Weiß (RAL 9010), Verkehrsweiß (RAL9016), Creme (RAL1015), Elfenbein (RAL 9001), EV1, Anthrazit (RAL7016), Waldgrün (RAL6009) und Stahlblau (RAL5011), weitere RAL-Farben gegen Aufpreis

Seitenführung:

Stahlseil

Falleiste:

Falleiste 20 mm Tiefe x 32 mm Höhe (sichtbar sind nur 20 mm im hochgefahrenem Zustand)



Behangempfehlung Textilscreens:

Bitte anklicken:

- BiColor (ideal für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN 14501)

SENKRECHTMARKISEN mit TEXTILSCREENS

Zur Ausführung kommen seilgeführte Vorbau-Senkrechtmarkisen Fabrikat SOLARMATIC oder mindestens gleichwertig.

Fabrikat: SOLARMATIC

Typ: SM 75-SF mit Motor

Kasten:

- Abmessungen des Kastens max. 75 x 75 mm
- aus stranggepresstem Aluminium, 45° abgeschrägt
- zweiteilig und revisionsfähig
- inklusive Tuchwelle aus Aluminium
- pulverbeschichtet in Standard-RAL Nr.

Seilführung:

Das ø 3 mm Edelstahl- Drahtseil wird am unteren Ende mittels Spannwinkel befestigt. Der Spannwinkel wird pulverbeschichtet in Standard-RAL- Nr. montiert.

Falleiste

Eine rechteckige Falleiste aus stranggepresstem Aluminium, mit eingeschobenem Beschwerungsstahl und Kunststoff-Endkappen, welche durch das seitliche Seil geführt werden. Diese sollte im eingefahrenen Zustand max. 2 cm hoch sichtbar sein.

Motorantrieb

Deutscher Marken-Rohrmotor mit 230 V Betriebsspannung, 50 Hz, Schutzgrad IP 44. Montiert in der Antriebswelle mit integrierten Endschaltern für die obere und untere Endlage. Thermoschutzschalter als Überhitzungsschutz. Standardmäßig mit 1 m Kabel.

Alternativ: Rohrmotor mit 230 V Betriebsspannung, 50 Hz, Schutzgrad IP 44 und integriertem Funkempfänger.

Tuch

Hoch reißfeste und UV- beständige Textilscreens, Farbe ähnlich RAL , mit einer Lichttransmission von max. . Der sommerliche Wärmeschutz ist mit einem Wert, von max. g_{tot} = nach DIN EN 14501, nachzuweisen.

Montage





Es darf keine Befestigung im Sturzbereich oder direkt am Fenster erfolgen. Bei Rundbogenfenstern, sollte ein Abstand vom Fenster zum Kasten von mindestens 1 cm eingehalten werden.






Verbindungselemente, Montagematerial



Sämtliche Befestigungen, Verschraubungen und Verbindungen sind aus Edelstahl A2.

Mengen und Maße

Pos.:	Anzahl:	Breite	x Höhe	Einzelpreis:	Gesamtpreis:
Pos.:	Anzahl:	Breite	x Höhe	Einzelpreis:	Gesamtpreis:

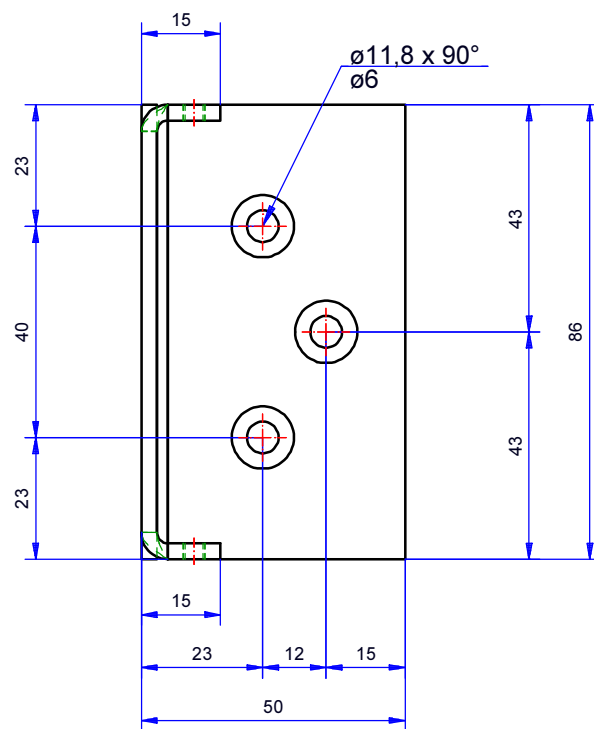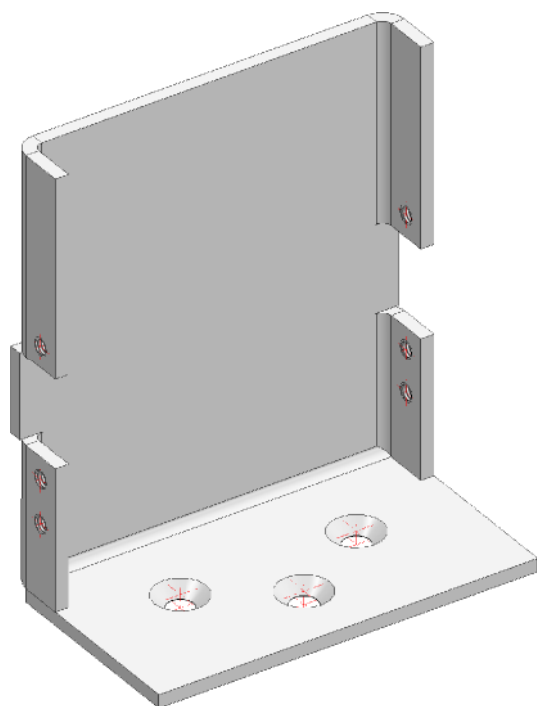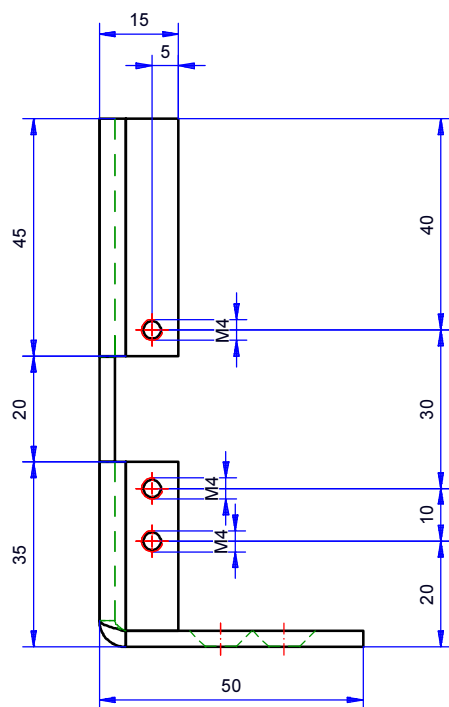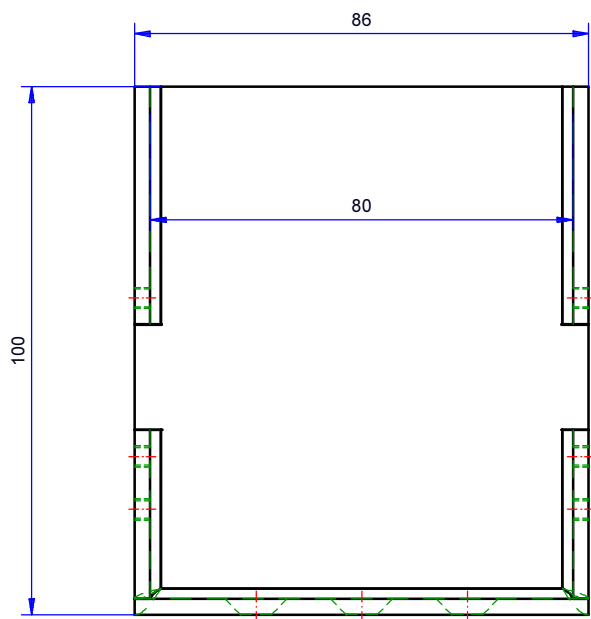

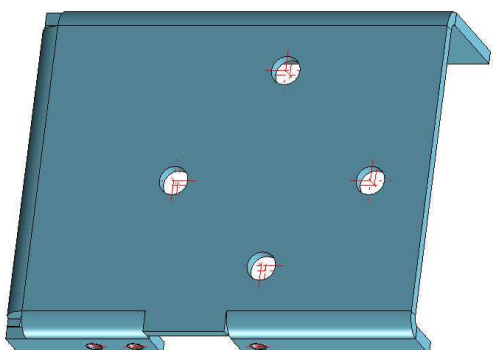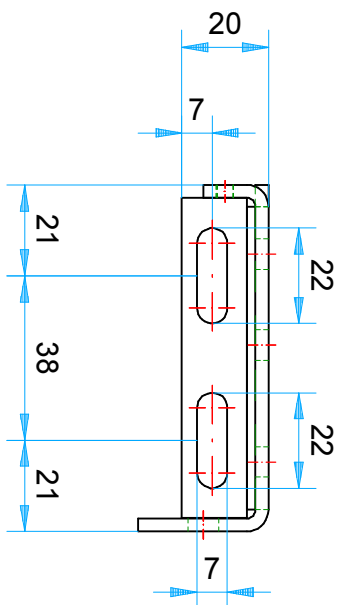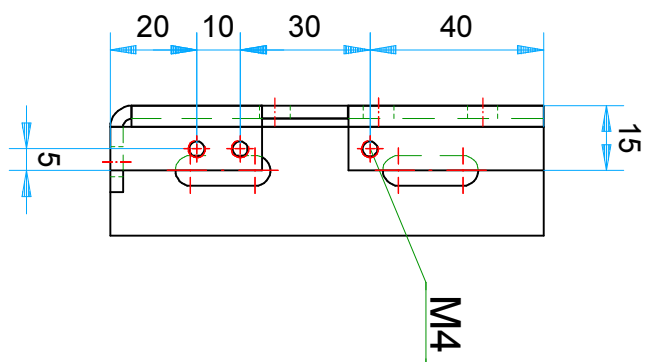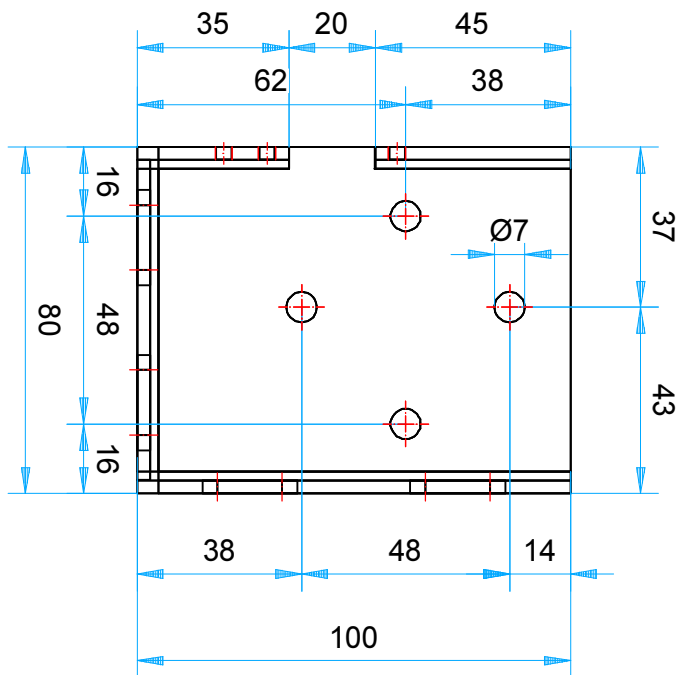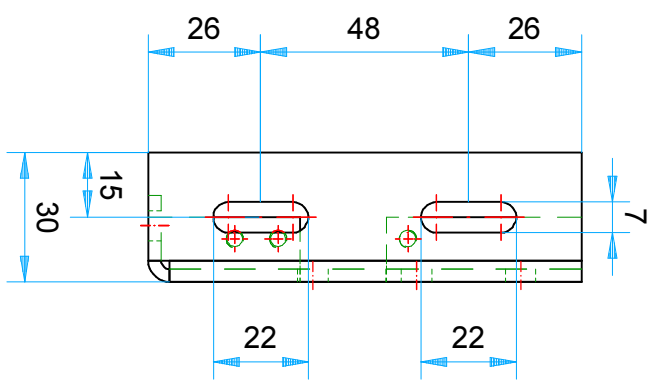

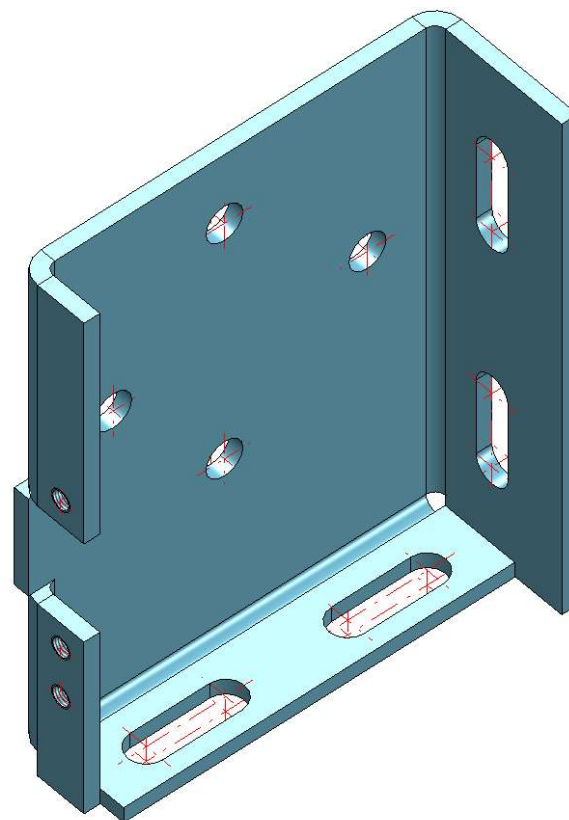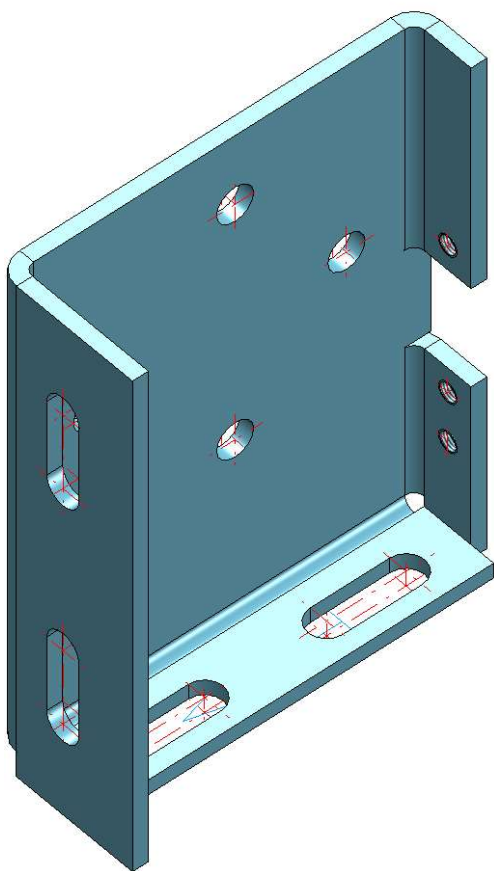



55



