


ThermoScreen 5-145 weiß / silber

SOLARMATIC's hochreflektierendes Gewebe für den innenliegenden Sonnenschutz kann als Rolllö, Flächenvorhang oder Vertikaljalousie für Sie konfektioniert werden. Besonders beliebt ist auch der Austausch vorhandener Behänge zur Verbesserung des thermischen und visuellen Komforts.

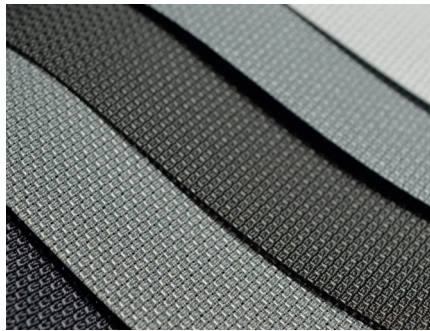

[weitere Farben](#)

Einsatzbereiche

- sommerlicher und winterlicher Wärmeschutz für Wohn- und Arbeitsräume
- Blendschutz für Bildschirmarbeitsplätze
- medizinisch sensitive Bereiche (weiß/weiß 5-146 antibakteriell)

Haupteigenschaften

- PVC- freier und halogenfreier Screen
- sehr schöner textiler Charakter mit brillanter Haptik
- dauerhaft schwer entflammbar nach DIN 4102/ B1
- hochenergetisch mit sehr guten Fc-Werten (siehe unten)
- sehr guter visueller Komfort gem. DIN 14501
- abbürstbar und durch Fachfirma auch zu reinigen
- Gewebe und Finalprodukt „made in germany“- 5 Jahre Garantie
- hohe Flächenstabilität aufgrund hochgedrehter Garne
- recyclebar und Ökotex- zertifiziert
- Lichttransmission 7 % - anthrazit 4 % - grau 5 %
- Wärmetransmission nur 7 %

Fc-Abminderungsfaktoren

Fc-Wert	Ug	g-Wert	Fenstertyp
0,44	2,5	0,75	Kastendoppelfenster
0,52	1,1	0,63	Zweifach-Verglasung nach DIN EN 14051
0,54	1,1	0,63	Zweifach-Verglasung nach DIN EN 13363-2:2005-06
0,54	1,0	0,52	Zweifach-Sonnenschutzverglasung nach DIN EN 13363-2:2005-06
0,57	0,6	0,51	Dreifachverglasung nach DIN EN 13363-2:2005-06

Weitere individuelle Fc-Werte berechnen wir Ihnen gerne!

