



## Gegenzugmarkise UNO 95 s

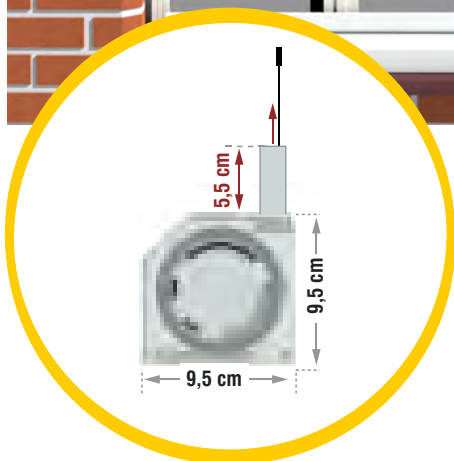


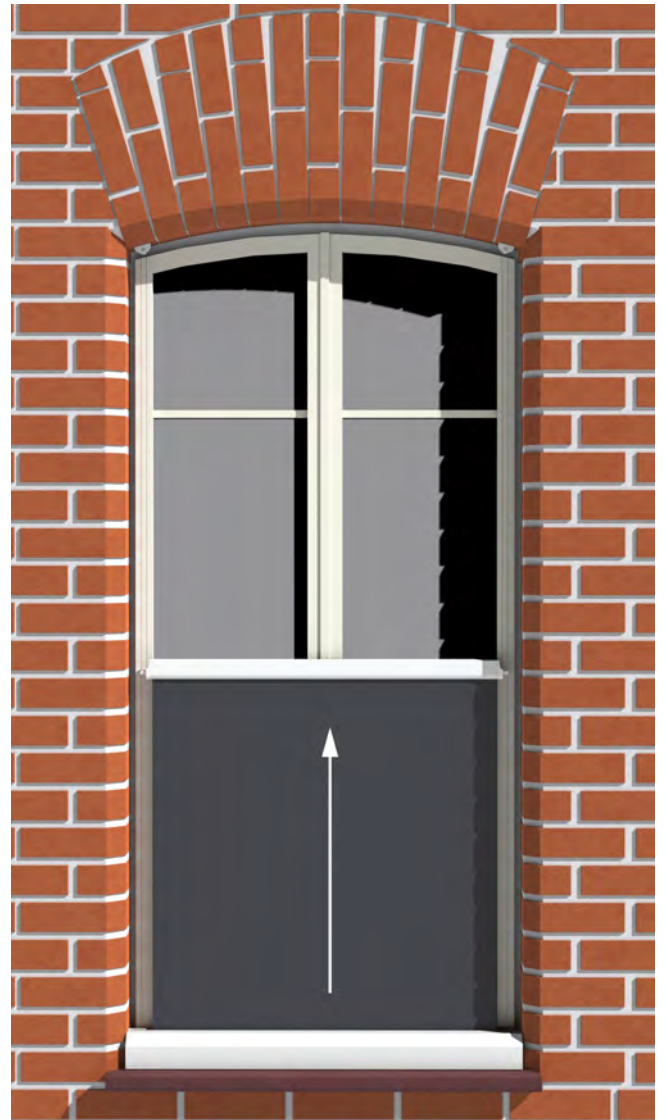

# Gegenzugmarkise UNO 95 s

Größe:  S  M  L  XL

## ÜBERSICHT

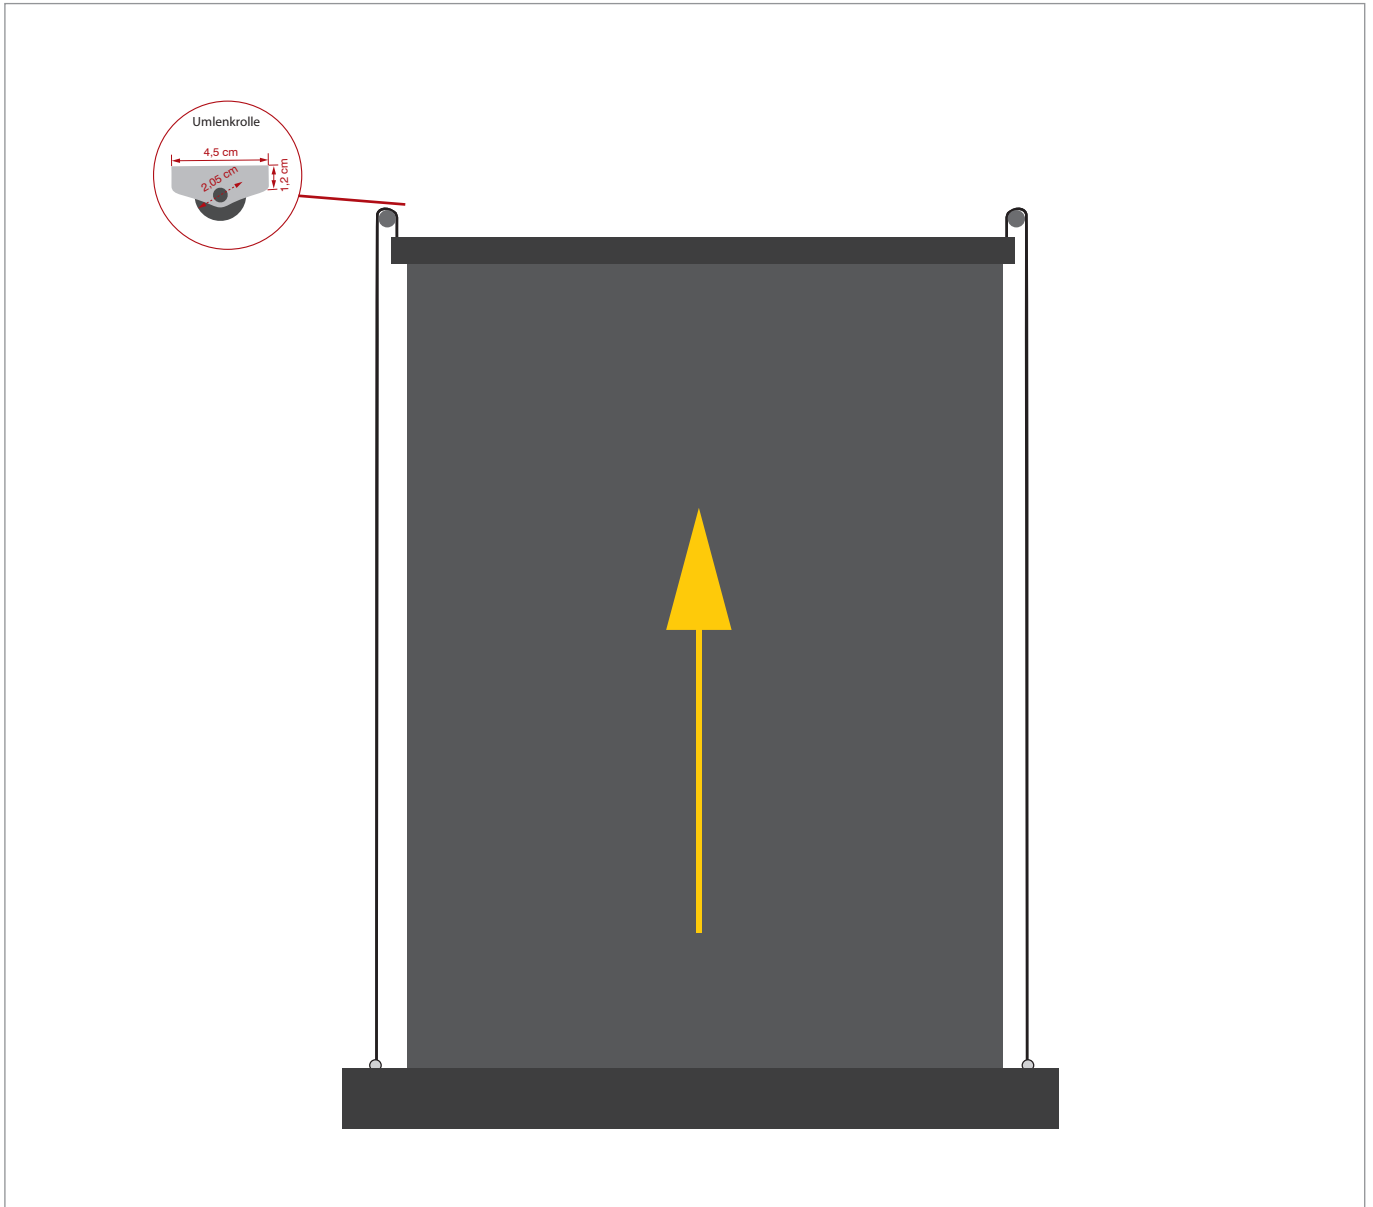



**Baubreite:** bis 300 cm  
[\(alternativer Typ XXL bis 6,5 m Breite\)](#)

**Bauhöhe:** max. 250 cm  
[\(alternativer Typ XXL bis 8 m Höhe\)](#)



**Kasten:** Breite 95 mm x Höhe 95 mm  
**Profilfarbe:** RAL 9001, RAL 9010, RAL 7016  
weitere RAL-Farben zum Mehrpreis

**Seitenführung:** Führungsschienen 5,4 cm  
**Bedienung:** 230 V Motor (Standard);  
optional Funk und Solar

**Tuch:**  [Soltis 92](#)  
 [Soltis B92](#)



## Gegenzugmarkise UNO 95 s

<b>min. Breite   Höhe:</b>	0,8 m
<b>max. Breite   Höhe:</b>	max. Breite 3,0 m   max. Höhe 2,5 m
<b>Kassette:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zweiteilige, allseits geschlossene Aluminiumkassette mit vorderer 45° abgeschrägter Revisionsblende</li><li>• Querschnitt 95 x 95 mm</li><li>• seitlich verschraubte Blendkappen aus Aluminiumdruckguss mit integrierten Führungsrollen für die Zugseiltechnik.</li></ul>
<b>Welle:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Präzisionsnutrohr aus verzinktem Stahl mit spezieller Kedernut</li><li>• Durchmesser 63 mm</li></ul>
<b>Abschlussprofil:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zweiteiliges Aluminium-Abschlußprofil</li><li>• 25 x 55 mm</li><li>• mit seitlichen PVC-Gleitern</li><li>• integriertes Seil-Umlenkrollmechanismen</li></ul>
<b>Profilfarben:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• standardmäßig in verkehrsweiß (RAL 9016)</li><li>• andere RAL-Farben gegen Mehrpreis</li></ul>
<b>Tuch:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Soltis 92 </li><li>• Soltis B 92 </li></ul>
<b>Bedienung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 230 Volt-Spezial-Einsteckantrieb, 50 Hz, Leistung 140 W, Schutzklasse IP44 mit Thermoschutz und eingebautem Kondensator</li><li>• Lärmemissionspegel <math>\leq 70</math> dB laut EN ISO 12100-2:2003</li><li>• EasyClick-Endlageneinstellung direkt am Motorkopf für die obere und untere Endlage</li><li>• Kabelausgang links oder rechts</li><li>• Kabellänge 2,0 bis 5,0 m</li></ul>





## UNO 95 s

### TUCHFORMEN




Rechteckfenster



Dreieckfenster



Rundbogen- / Stichbogenfenster

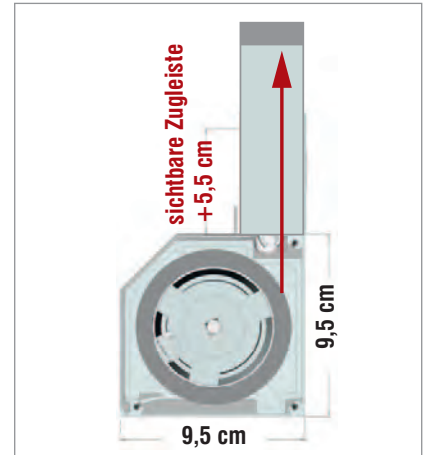




## Gegenzugmarkise UNO 95 s




## Details für Rechteckfenster

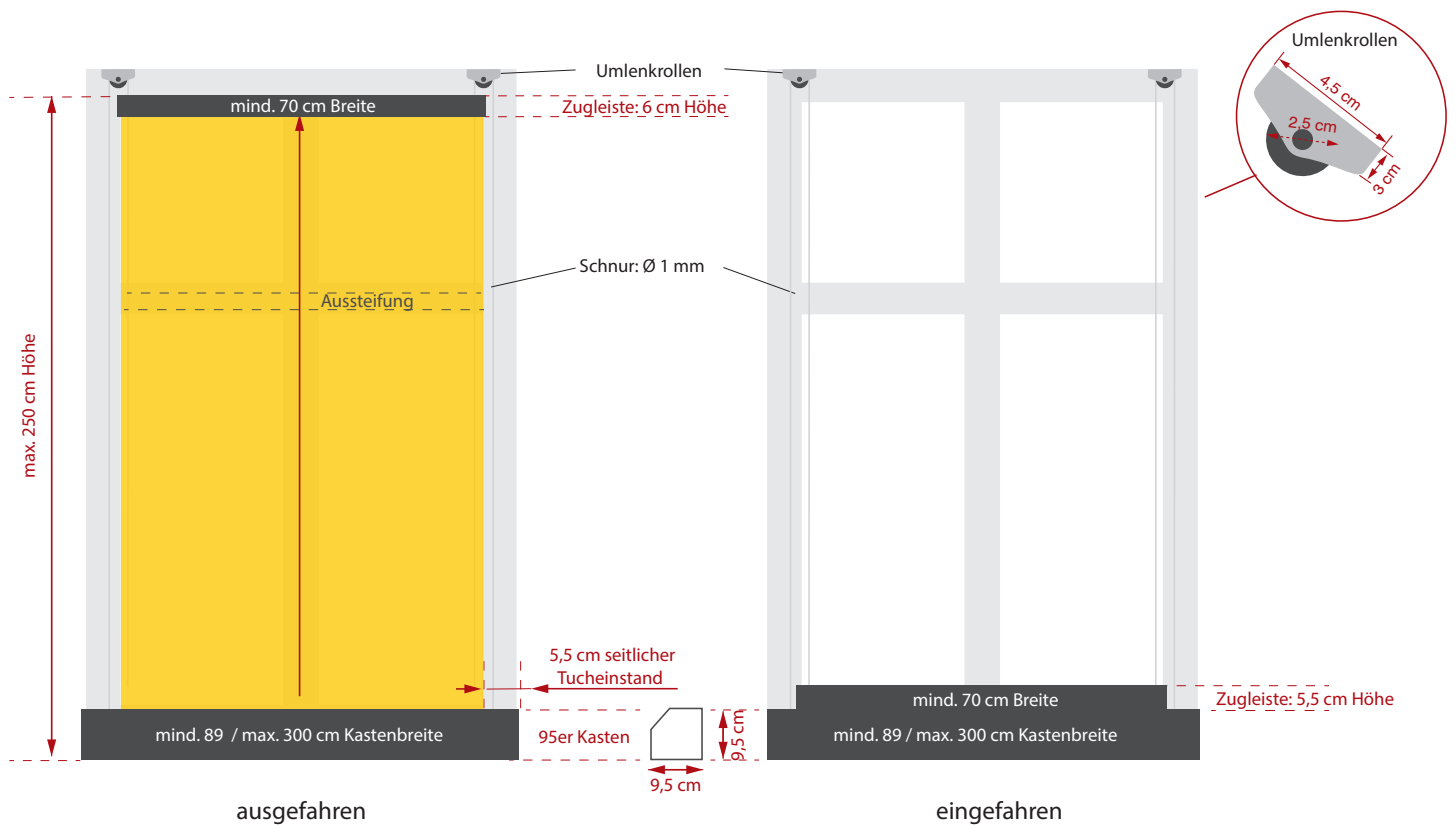

Das sind die mind. / max. Breiten und Höhen, die je nach Konstellation eine individuelle Rücksprache benötigen.

## Details für Rundbogenfenster

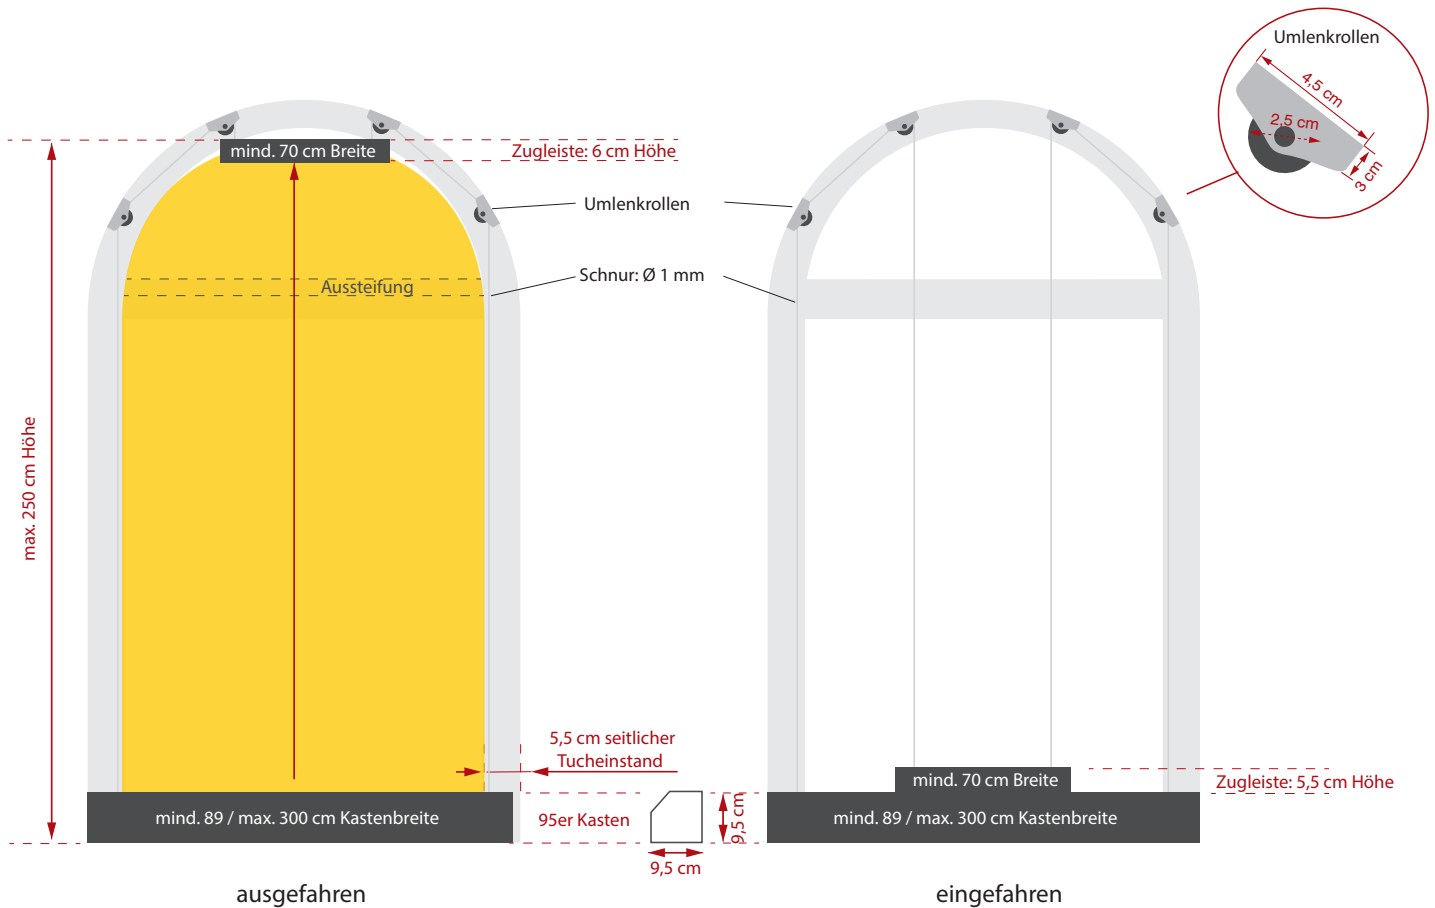

Das sind die mind. / max. Breiten und Höhen, die je nach Konstellation eine individuelle Rücksprache benötigen.