

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN

Gegenzugmarkise UNO 95 s



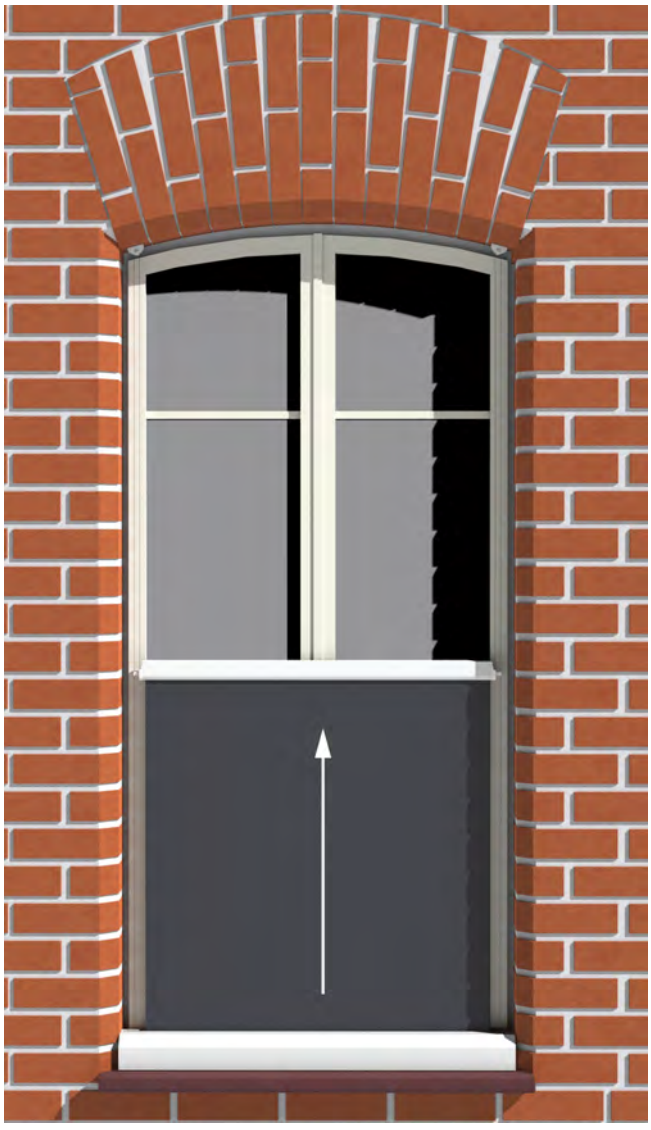


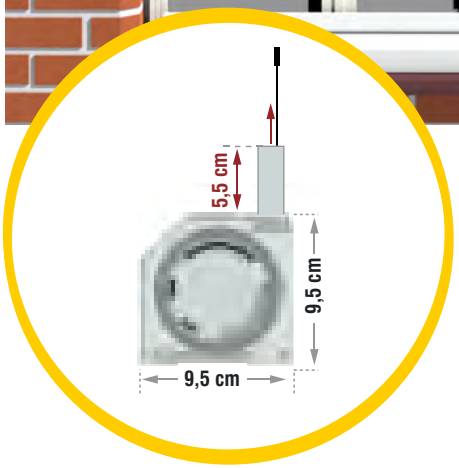

Gegenzugmarkise UNO 95 s

Größe: S **M** L XL

ÜBERSICHT

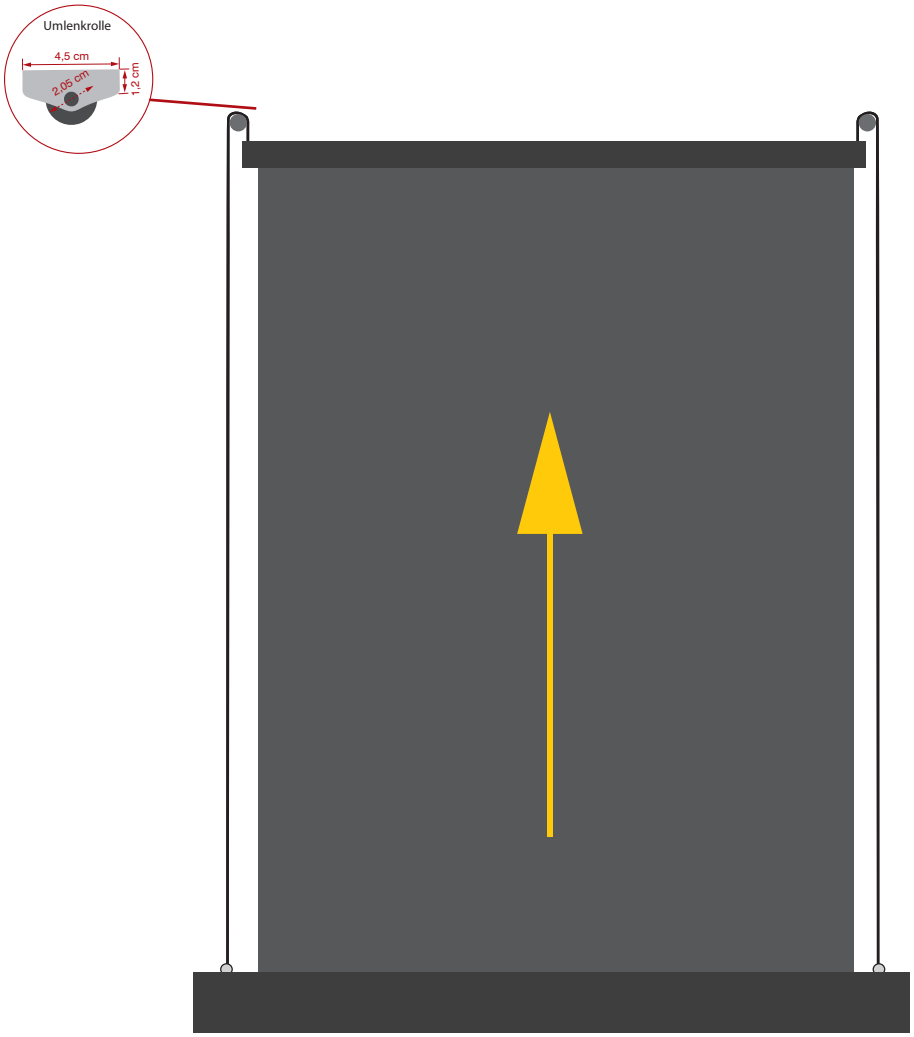

Baubreite:	**bis 300 cm** (alternativer Typ XXL **bis 6,5 m Breite**)
Bauhöhe:	**max. 250 cm** (alternativer Typ XXL **bis 8 m Höhe**)
Kasten:	Breite 95 mm x Höhe 95 mm
Profilfarbe:	RAL 9001, RAL 9010, RAL 7016 weitere RAL-Farben zum Mehrpreis


Seitenführung:	Führungsschienen 5,4 cm
Bedienung:	230 V Motor (Standard); optional Funk und Solar
Tuch:	Soltis 92 Soltis B92

Copyright by SOLARMATIC-Sonnenschutz GmbH. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten Stand: 05/2024

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN

Gegenzugmarkise UNO 95 s

min. Breite | Höhe:	0,8 m
max. Breite | Höhe:	max. Breite 3,0 m | max. Höhe 2,5 m
Kassette:	• Zweiteilige, allseits geschlossene Aluminiumkassette mit vorderer 45° abgeschrägter Revisionsblende • Querschnitt 95 x 95 mm • seitlich verschraubte Blendkappen aus Aluminiumdruckguss mit integrierten Führungsrollen für die Zugseiltechnik.
Welle:	• Präzisionsnutrohr aus verzinktem Stahl mit spezieller Kedernut • Durchmesser 63 mm
Abschlussprofil:	• Zweiteiliges Aluminium-Abschlußprofil • 25 x 55 mm • mit seitlichen PVC-Gleitern • integriertes Seil-Umlenkrollmechanismen
Profilfarben:	• standardmäßig in verkehrsweiß (RAL 9016) • andere RAL-Farben gegen Mehrpreis
Tuch:	• Soltis 92 • Soltis B 92
Bedienung:	• 230 Volt-Spezial-Einsteckantrieb, 50 Hz, Leistung 140 W, Schutzklasse IP44 mit Thermoschutz und eingebautem Kondensator • Lärmemissionspegel <= 70 dB laut EN ISO 12100-2:2003 • EasyClick-Endlageneinstellung direkt am Motorkopf für die obere und untere Endlage • Kabelausgang links oder rechts • Kabellänge 2,0 bis 5,0 m


ausgefahren


stufenlos verstellbar


eingefahren

Stand 05.2024. Alle Angaben in mm. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten. Farben können drucktechnisch abweichen. Die Senkrechtmarkisen sind Maßanfertigungen und können weder zurückgenommen noch umgetauscht werden.


UNO 95 s

TUCHFORMEN


Rechteckfenster


Dreiecksfenster


Rundbogen- / Stichbogenfenster

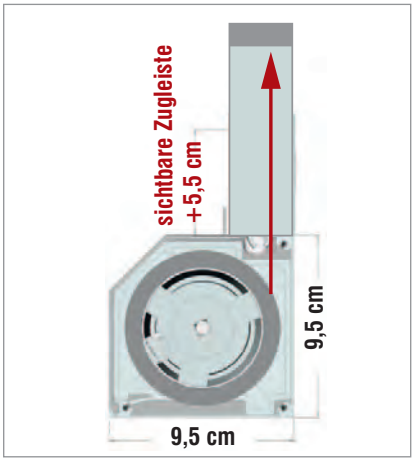



GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN

Gegenzugmarkise UNO 95 s










GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN


Details für Rechteckfenster

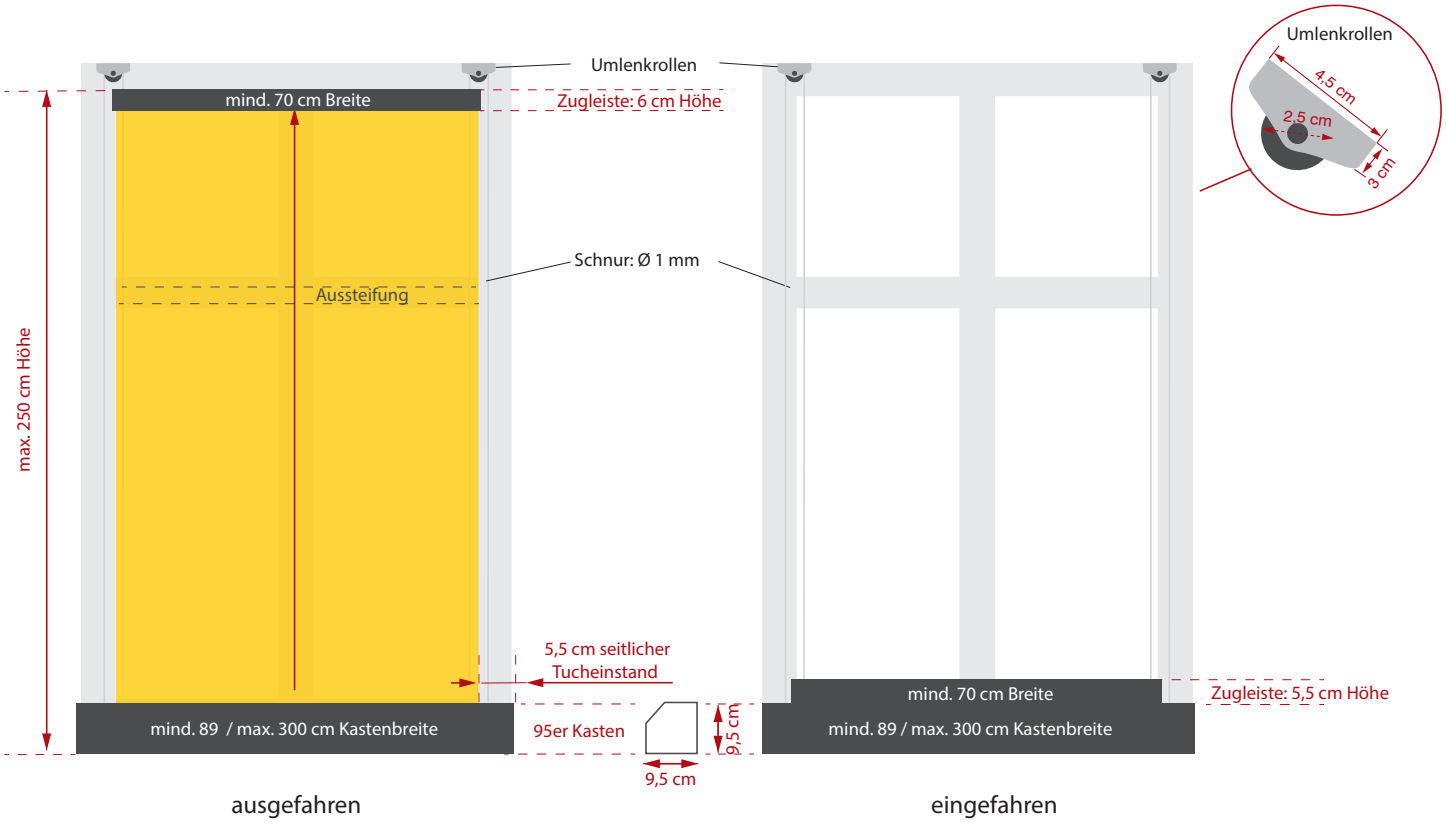

Das sind die mind. / max. Breiten und Höhen,
die je nach Konstellation eine individuelle Rücksprache benötigen.

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN


Details für Rundbogenfenster

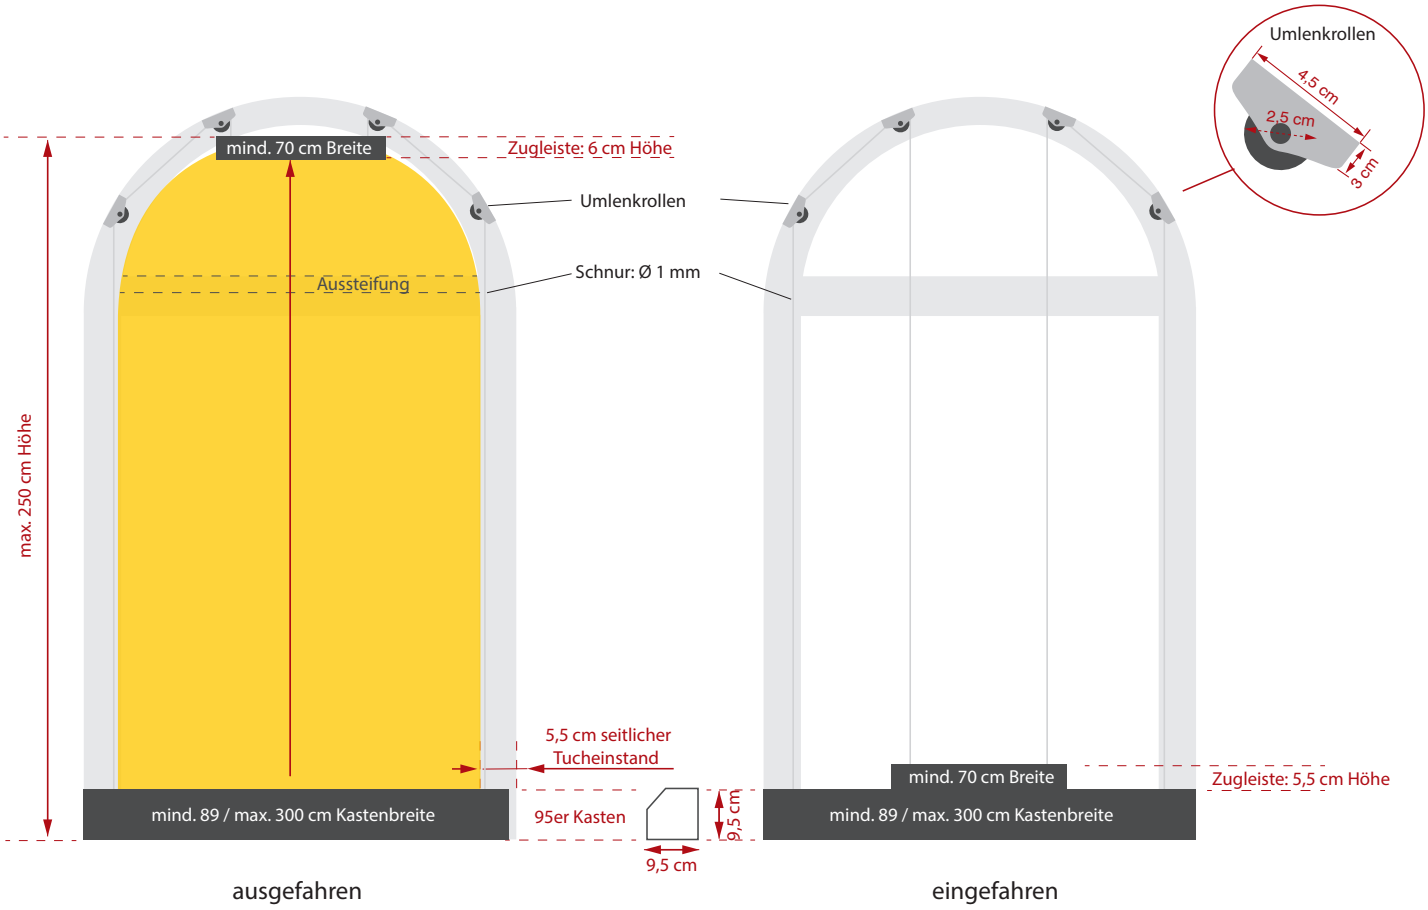

Das sind die mind. / max. Breiten und Höhen,
die je nach Konstellation eine individuelle Rücksprache benötigen.

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE

Bogenmarkise UNO 95.2-R

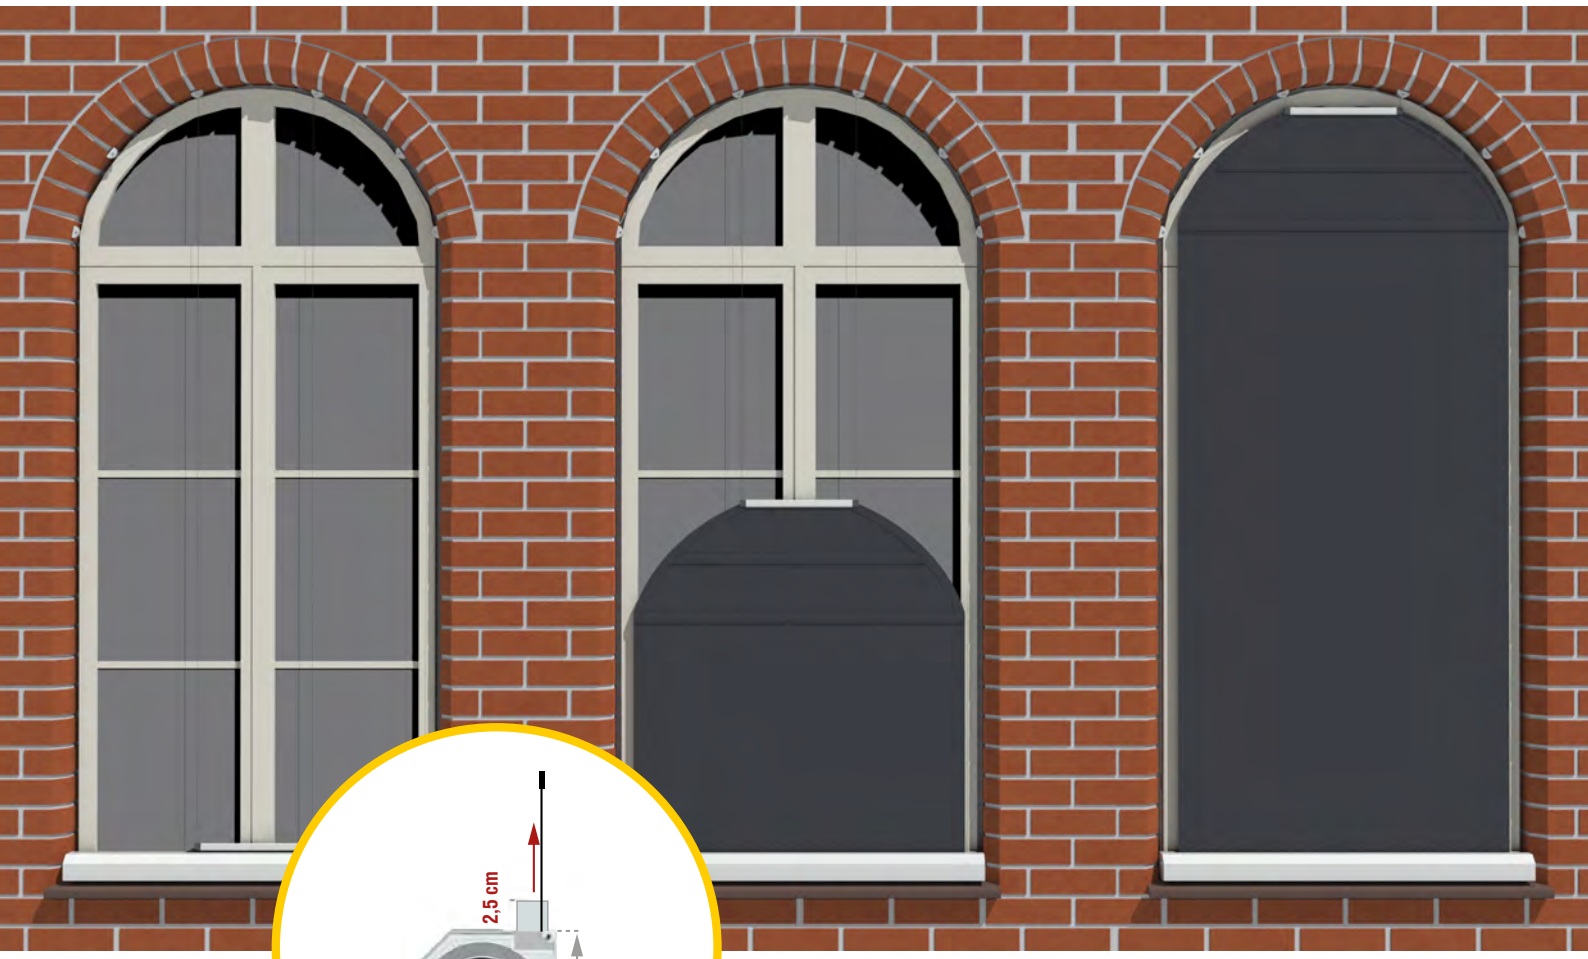


R1 Rundbogenfenster | R5 Korbbogenfenster | R13 Segmentbogenfenster | R16 Stichtbogenfenster

Bogenmarkise **UNO 95.2-R**

Größe: S **M** L XL

ÜBERSICHT

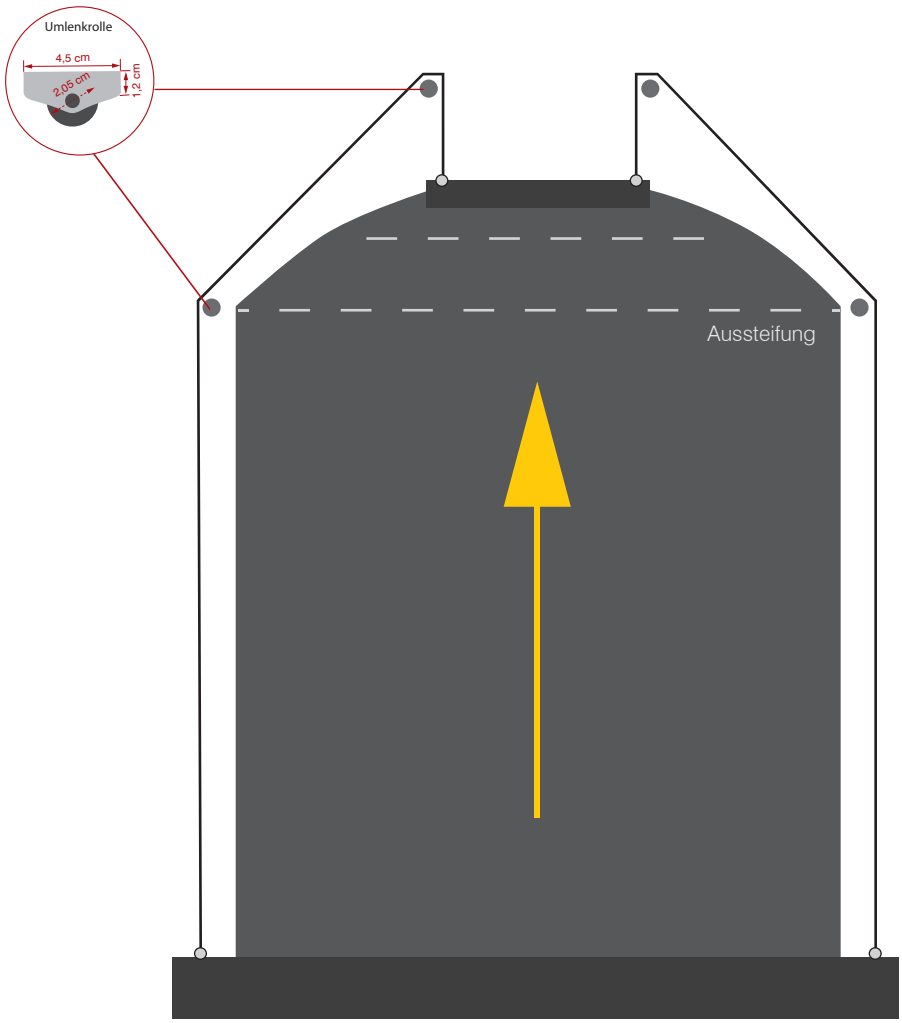

Baubreite:	**89 cm bis 160 cm** (alternativer **Typ XL bis 4 m Breite**)
Bauhöhe:	**max. 280 cm** (alternativer **Typ XL bis 6 m Höhe**)
Kasten:	Breite 95 mm x Höhe 95 mm
Profilfarbe:	weiß (RAL 9016); weitere RAL-Farben gegen Mehrpreis

Seitenführung:	hochreißfestes Seil
Bedienung:	230 V Motor (Standard); optional (mind. Baubreite 111 cm) Funk, io-homecontrol
Tuch:	Soltis 92 Soltis B92

Copyright by SOLARMATIC-Sonnenschutz GmbH. Keine Haftung für Druckfehler.
Technische Änderungen vorbehalten Stand: 04/2024


GROUP SOLARMATIC® IHR SONDERBAU-EXPERTE




Rundbogenfenster Korbbogenfenster Segmentbogenfenster Stichtbogenfenster

Bogenmarkise **UNO 95.2-R**

Größe: S **M** L XL

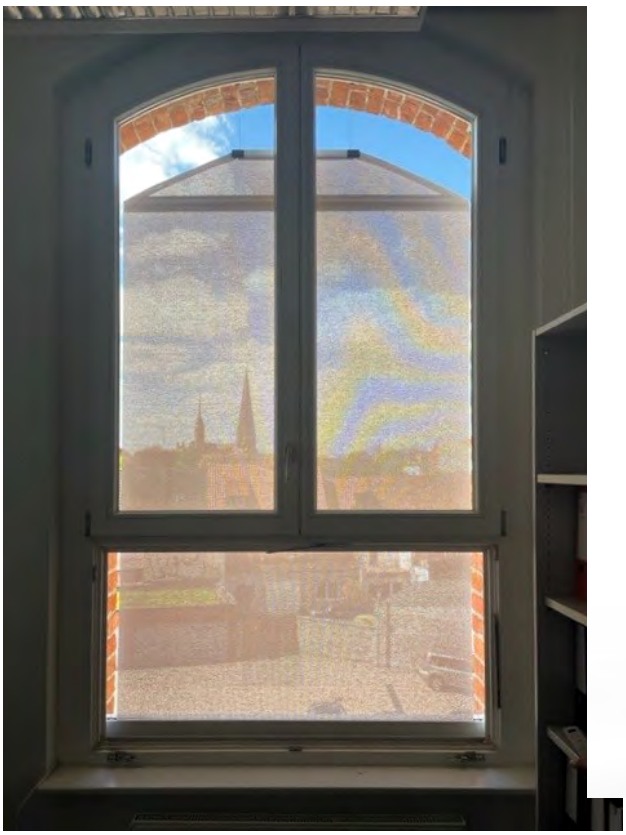


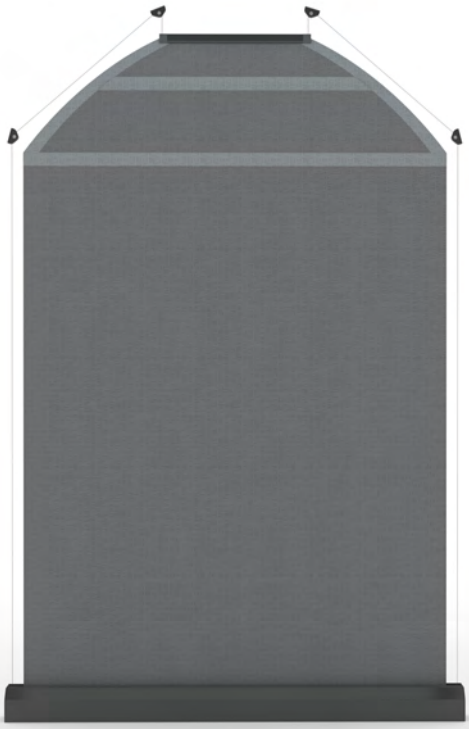

Bogenmarkise ausgefahren



Bogenmarkise stufenlos ausfahrbar

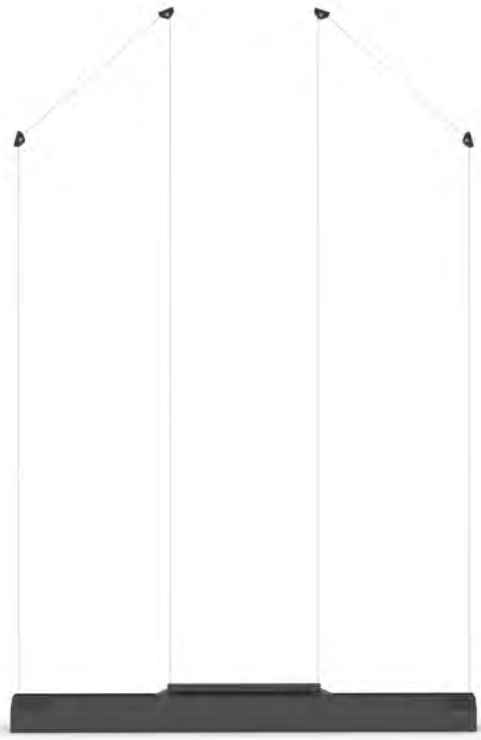


Bogenmarkise eingefahren



Rundbogenfenster Korbbogenfenster Segmentbogenfenster Stichtbogenfenster

GROUP SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE

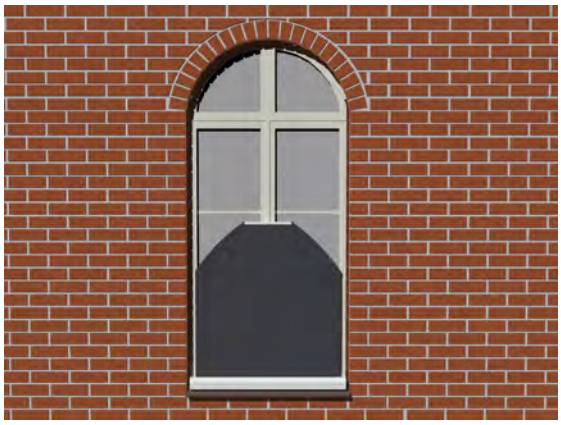

Bogenmarkise UNO 95.2-R

Spezielles Gegenzugsystem für innen oder außen

Fabrikat: SOLARMATIC®-Bogenmarkise UNO 95.2-R

Kassette:

Zweiteilige, allseits geschlossene Aluminiumkassette mit vorderer 45° abgeschrägter Revisionsblende, Querschnitt 95 x 95 mm, seitlich verschraubte Blendkappen aus Aluminiumdruckguss mit integrierten Führungsrollen für die Zugseiltechnik. Gegen Aufpreis kann auf der **Vorderblende ein Zierprofil aufgebracht werden.**

Welle:

Präzisionsrohr aus verzinktem Stahl mit spezieller Kedernut, Durchmesser nach Erfordernis. **Integrierte Zugfeder zur individuellen Tuch-Nachspannung.**

Antrieb:

230 Volt-Spezial-Einsteckantrieb, 50 Hz, Leistung 140W, Schutzklasse IP44 mit Thermoschutz und eingebautem Kondensator, Lärmemissionspegel <= 70 dB laut EN ISO 12100-2:2003, EasyClick-Endlageneinstellung direkt am Motorkopf für die obere und untere Endlage.

Zugleiste:

Einteiliges Aluminium-Abschlussprofil, mit seitlichen Spezialkappen und integrierten Umlenkrollen für die innenliegende Seilführung. Im eingefahrenem Zustand **ragt es eingefahren nur 25 mm aus dem Kasten heraus. Die Zugleiste muss mindestens 1/3 der Anlagenbreite betragen.**

Oberfläche: Profile pulverbeschichtet in RAL 9016

- RAL-Beschichtung in allen Classic RAL-Tönen gegen Aufpreis möglich

Kunststoffteile:

- Endkappen der Zugleiste in schwarz oder grau


Behangempfehlung Textilscreens:

- SOLTIS Perform 92 für Transluzenz, Blendschutz
- SOLTIS Opaque B92 für Abdunkelung



Rundbogenfenster Korbbogenfenster Segmentbogenfenster Stichbogenfenster

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE

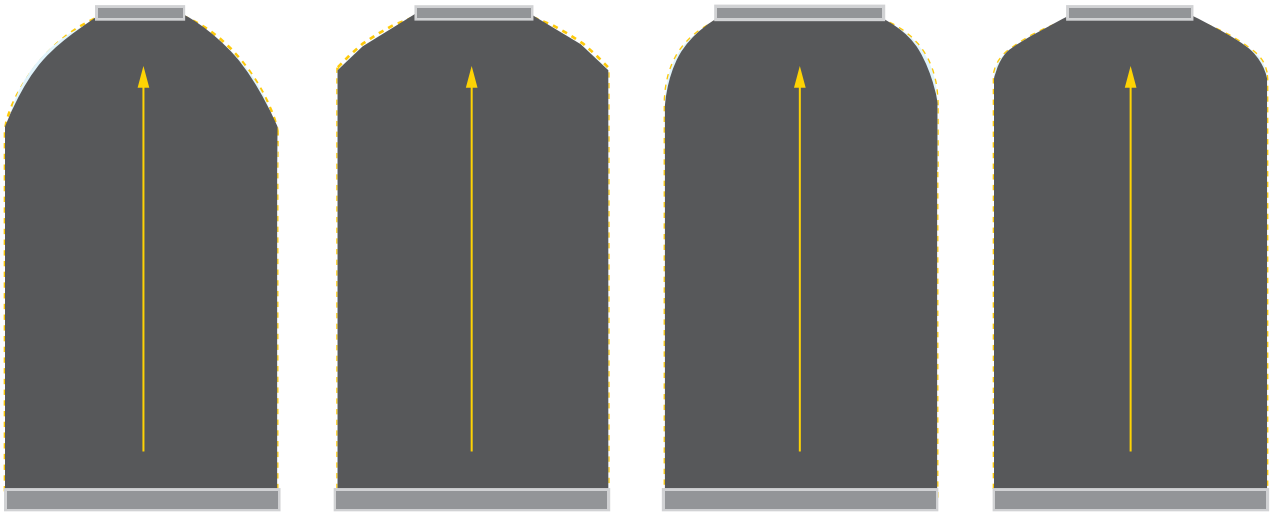

Rundbogenfenster Segmentbogenfenster Korbbogenfenster Stichbogenfenster

Bsp. Fenster mit einem Maß 1200 x 2330







Rundbogenfenster Korbbogenfenster Segmentbogenfenster Stichtbogenfenster


am Bsp. einer Segmentbogenmarkise **UNO 95.2-R**

Bsp. ausgefahrene Bogenmarkise UNO 95.2-R am Bsp. Laibungstiefe 115 mm, Breite 1200 mm x Höhe 2330 mm

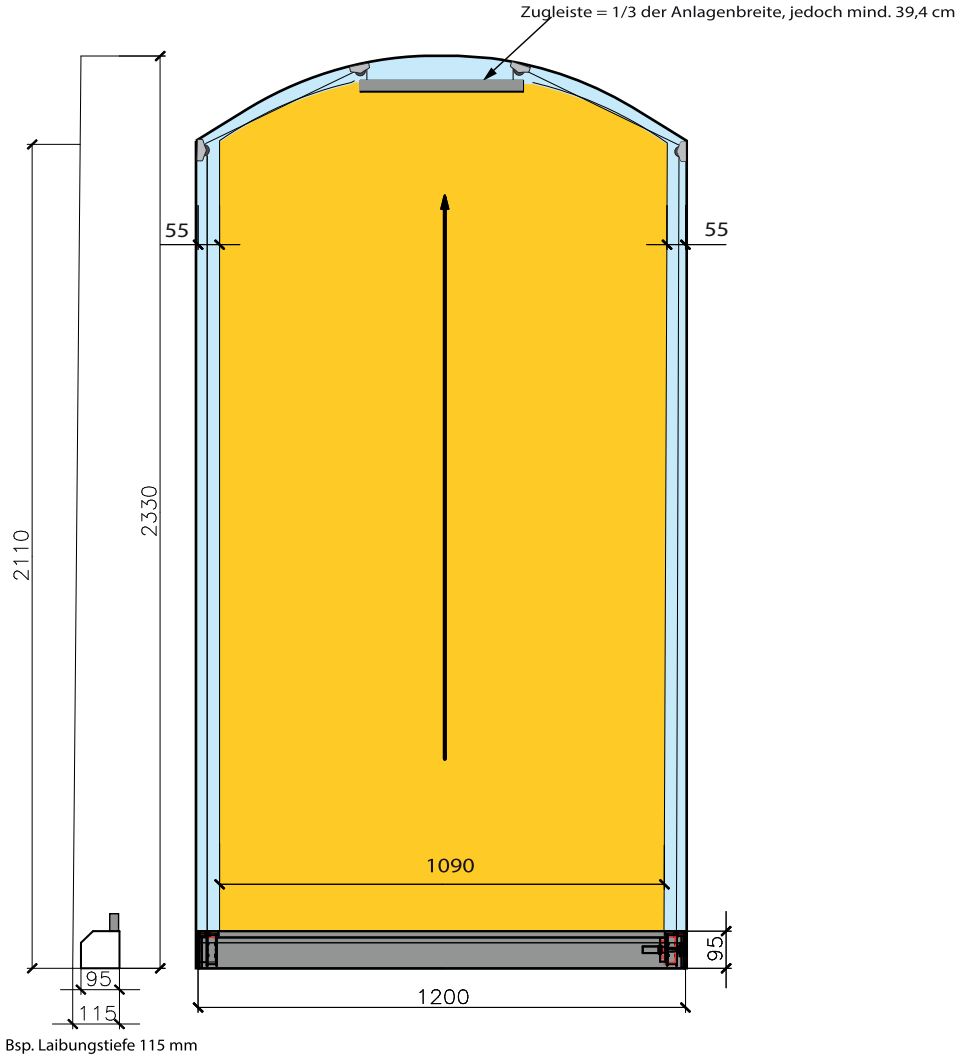

Bsp. eingefahrene Bogenmarkise UNO 95.2-R am Musterbeispiel

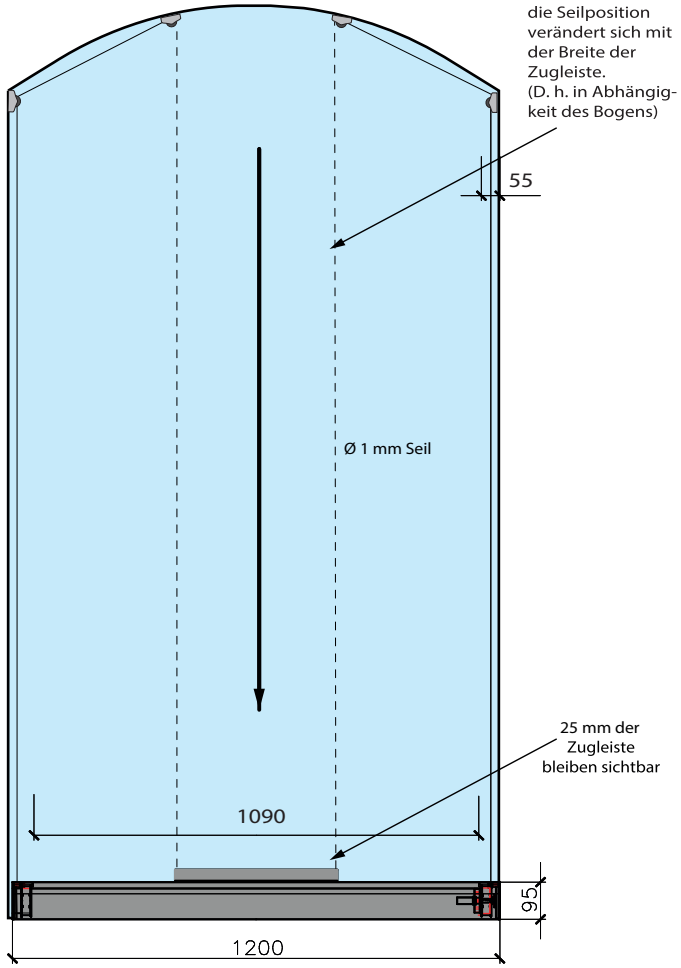


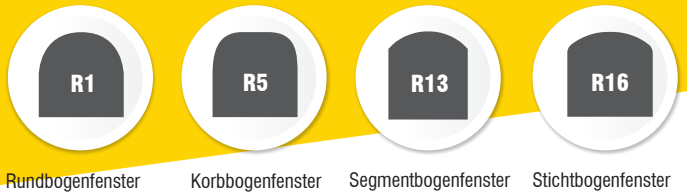

Rundbogenfenster Korbbogenfenster Segmentbogenfenster Stichtbogenfenster


am Bsp. einer geraden **UNO 95.2** Markise im Segmentbogen

Bsp. ausgefahrene Bogenmarkise UNO 95.2 am Bsp. Laibungstiefe 115 mm,
Breite 1200 mm x Höhe 2330 mm

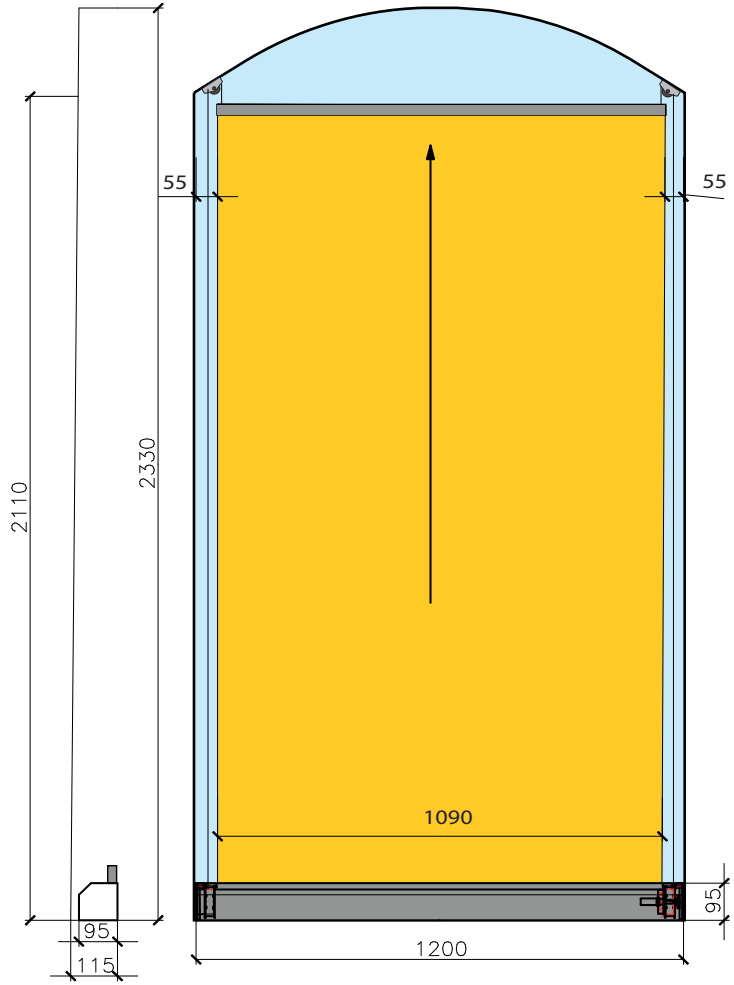

Bsp. Laibungstiefe 115 mm

Bsp. eingefahrene Bogenmarkise UNO 95.2 am Musterbeispiel

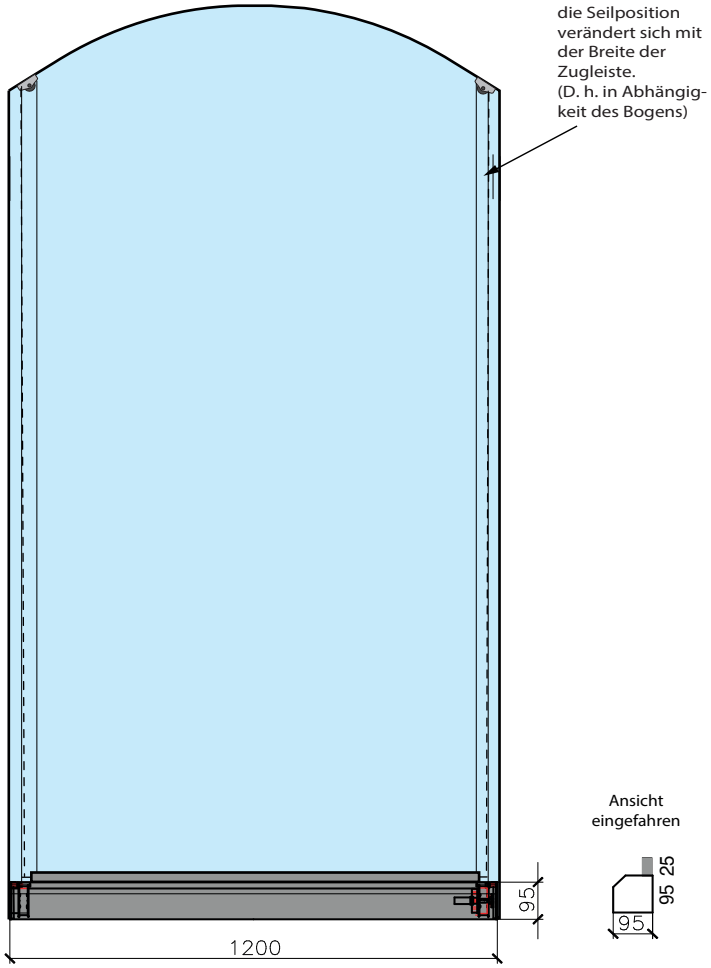


Ansicht eingefahren

XS S **M** L XL

UNO 95.2


ÜBERSICHT

Anwendungsbereich:	**innen / außen**
mind. Breite:	89 cm (bei Funk: 111 cm / Solar: 118 cm)
max. Breite:	**200 cm** (alternativer Typ XXL bis 6 m Breite)
max. Höhe:	**310 cm** (alternativer Typ XXL bis 8 m Höhe)
Kasten:	95 x 95 mm
Profilfarben:	weiß (RAL 9016); weitere RAL-Farben
Seitenführung:	möglich hochreißfestes Seil
Behänge:	SOLTIS 92 / Soltis *B92*
Bedienungen:	Motor 230 V Standard; Funk, Solar; Solar mit Handsender

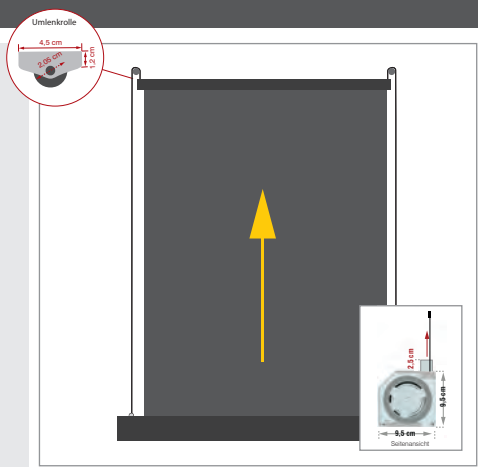


DETAILS

UNO 95.2

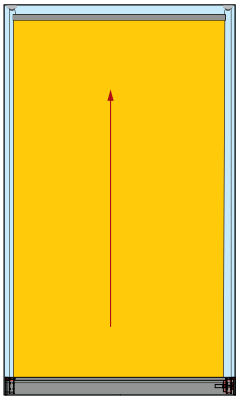


max. Breite: 200 cm

UNO 95.2-S (Schräge)

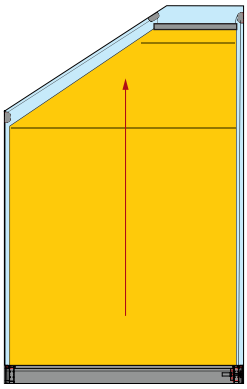

max. Breite: 200 cm

UNO 95.2-R (Bogenbildung)

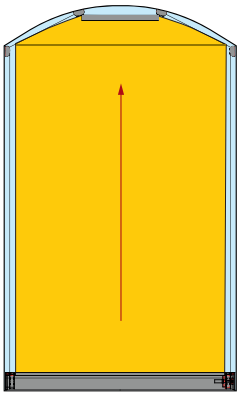

max. Breite: 160 cm




KURZVIDEO
Bitte anklicken!

Copyright by SOLARMATIC-Sonnenschutz GmbH. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten Stand: 05/2024

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN


Gegenzugmarkise UNO 95.2

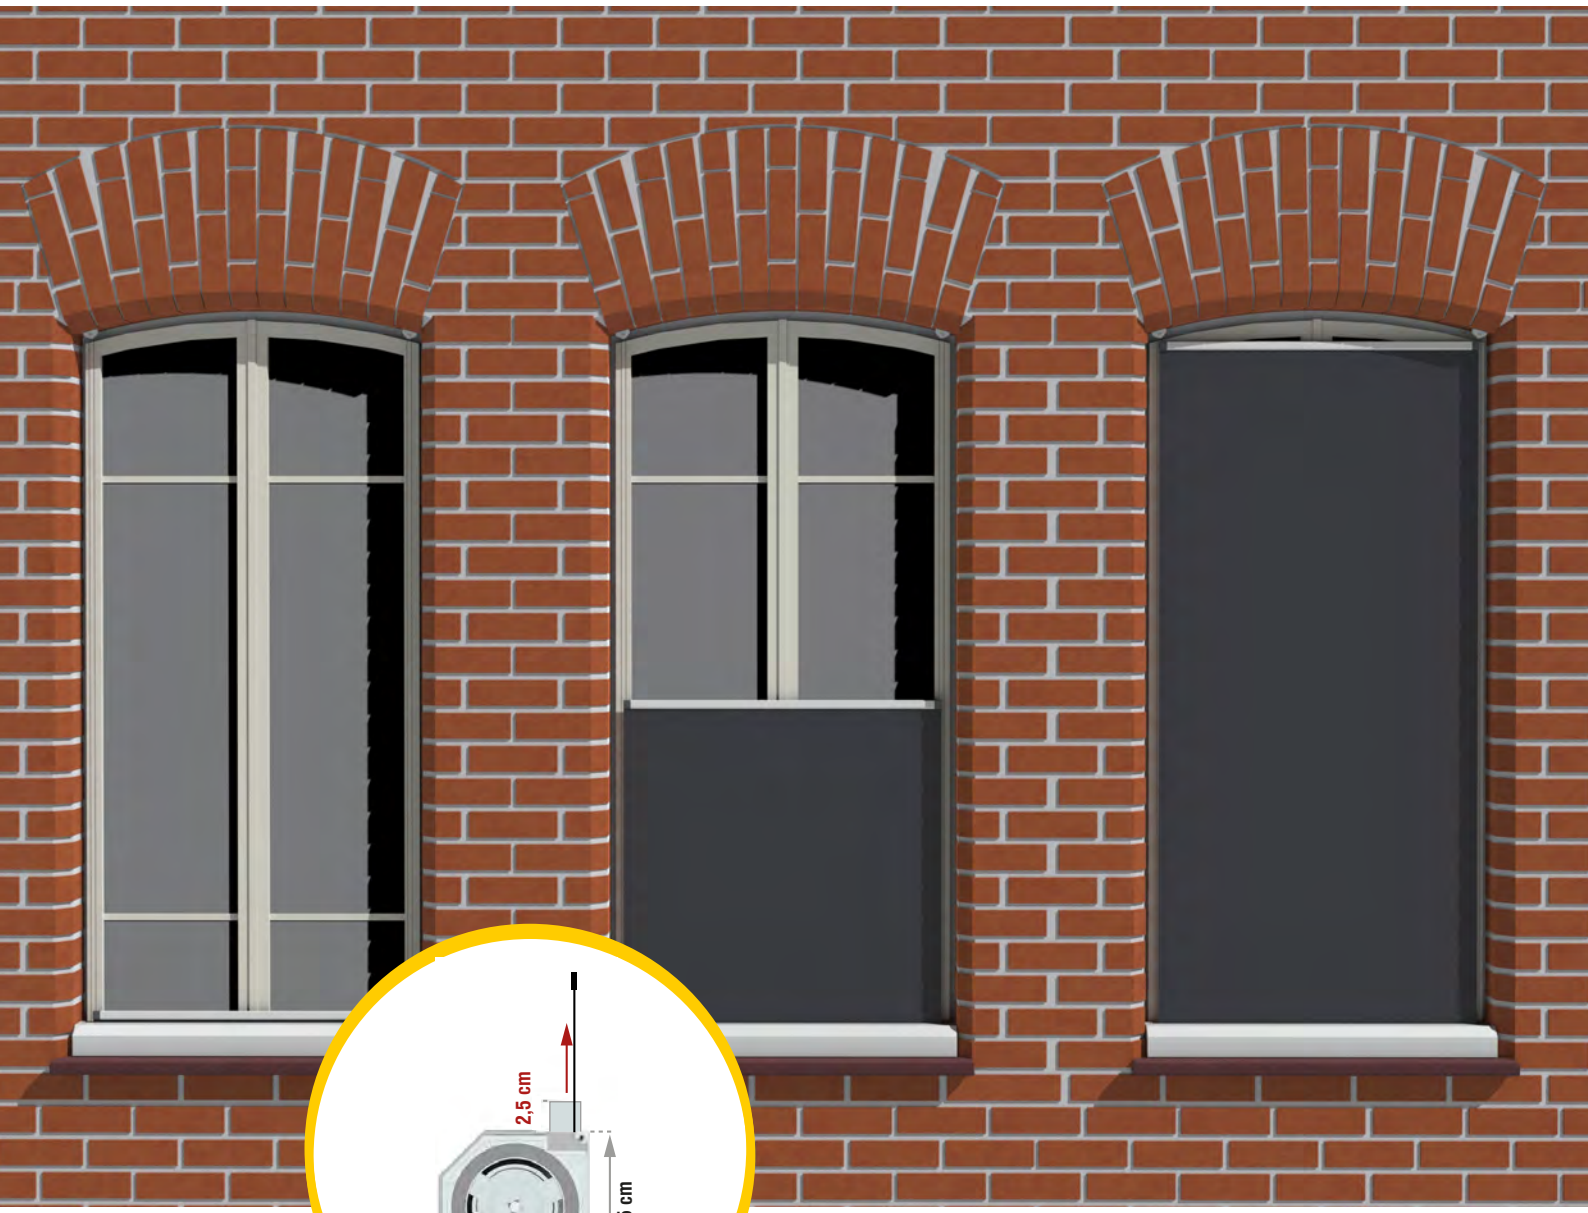

Gegenzugmarkise UNO 95.2

Größe: S **M** L XL

ÜBERSICHT

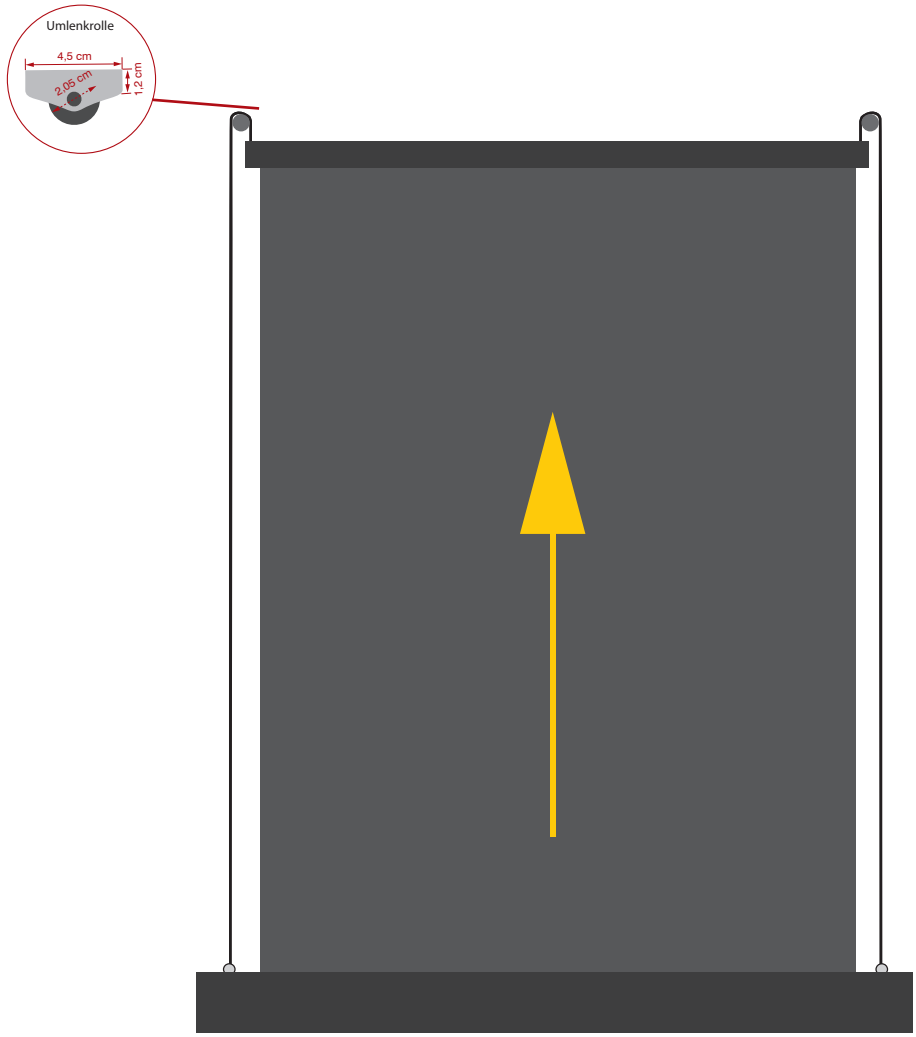

Option:
Solarpaneel
in weiß



Baubreite:	**89 cm bis 200 cm** (alternativer Typ XXL **bis 6 m Breite**)
Bauhöhe:	**max. 310 cm** (alternativer Typ XXL **bis 8 m Höhe**)
Kasten:	Breite 95 mm x Höhe 95 mm
Profilfarbe:	weiß (RAL 9016); weitere RAL-Farben gegen Mehrpreis


Seitenführung:	hochreißfestes Seil
Bedienung:	230 V Motor (Standard); optional (mind. Baubreite 111 cm) Funk, io-homecontrol, Solar (Paneel in weiß oder schwarz)
Tuch:	Soltis 92 Soltis B92

Copyright by SOLARMATIC-Sonnenschutz GmbH. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten Stand: 05/2024


GROUP SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN




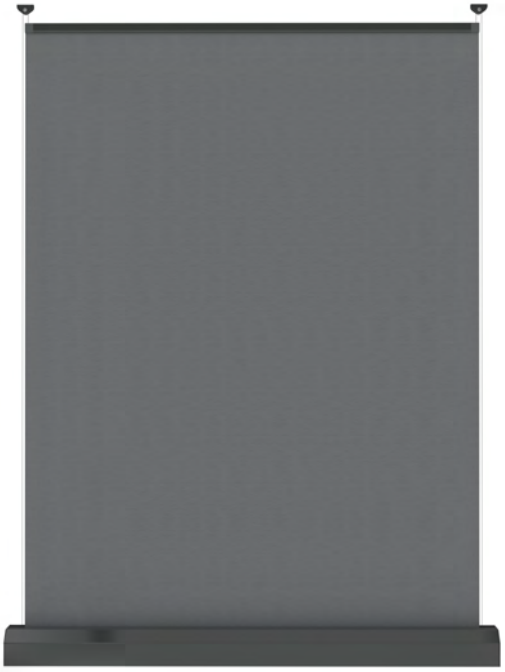

Gegenzugmarkise ausgefahren

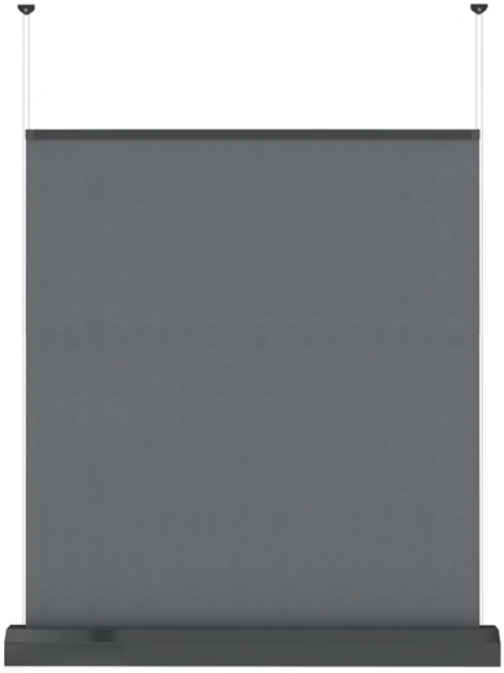

Gegenzugmarkise stufenlos ausfahrbar

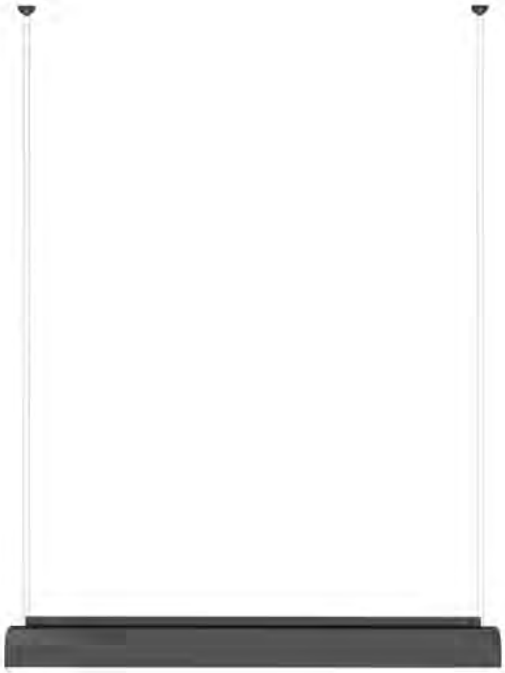

Gegenzugmarkise eingefahren

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN

Gegenzugmarkise UNO 95.2

Fabrikat: SOLARMATIC®-Gegenzugmarkise UNO 95.2

Kassette:

Zweiteilige, allseits geschlossene Aluminiumkassette mit vorderer 45° abgeschrägter Revisionsblende, Querschnitt 95 x 95 mm, seitlich verschraubte Blendkappen aus Aluminiumdruckguss mit integrierten Führungsrollen für die Zugseiltechnik. Gegen Aufpreis kann auf der **Vorderblende ein Zierprofil aufgebracht werden.**

Welle:

Präzisionsrohr aus verzinktem Stahl mit spezieller Kedernut, Durchmesser nach Erfordernis. **Integrierte Zugfeder zur individuellen Tuch-Nachspannung.**

Antrieb:

230 Volt-Spezial-Einsteckantrieb, 50 Hz, Leistung 140W, Schutzklasse IP44 mit Thermoschutz und eingebautem Kondensator, Lärmemissionspegel <= 70 dB laut EN ISO 12100-2:2003, EasyClick-Endlageneinstellung direkt am Motorkopf für die obere und untere Endlage.

Zugleiste:

Einteiliges Aluminium-Abschlussprofil, mit seitlichen Spezialkappen und integrierten Umlenkrollen für die innenliegende Seilführung. Im eingefahrenem Zustand ragt es eingefahren **nur 25 mm aus dem Kasten heraus.**

Oberfläche: Profile pulverbeschichtet in RAL 9016

- RAL-Beschichtung in allen Classic RAL-Tönen gegen Aufpreis möglich

Kunststoffteile:


- Endkappen der Zugleiste in schwarz oder grau

Behangempfehlung Textilscreens:

- SOLTIS Perform 92 für Transluzenz, Blendschutz
- SOLTIS Opaque B92 für Abdunkelung


am Bsp. mit einem Maß 1200 x 2330 mm

Bsp. ausgefahren:

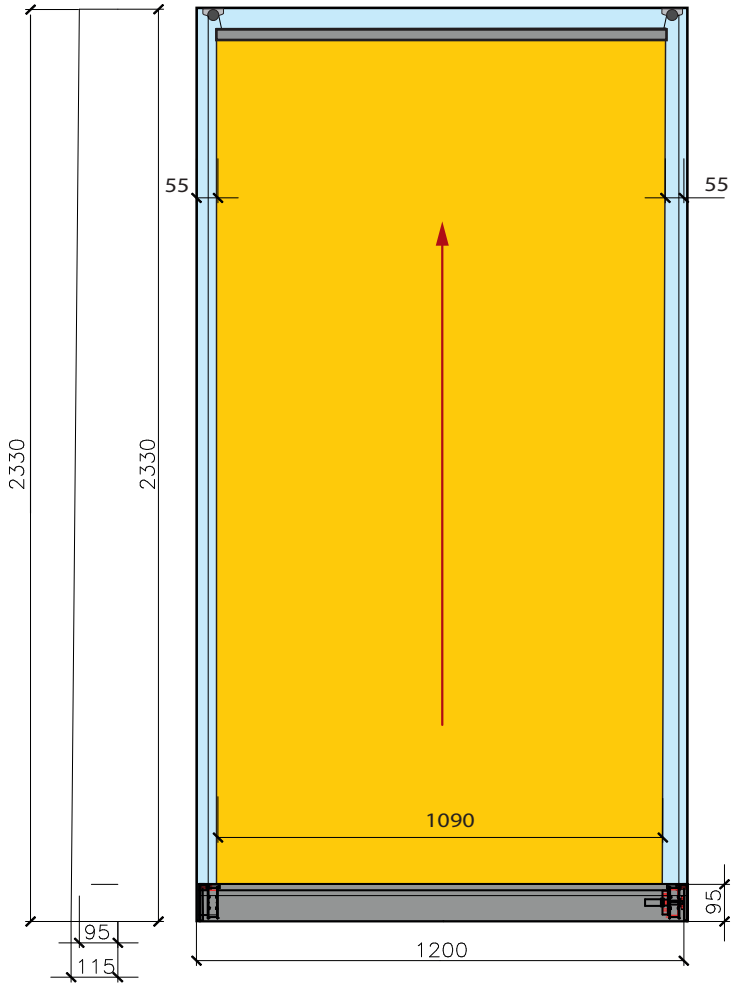

Bsp. Laibungstiefe 115 mm

Bsp. eingefahren:

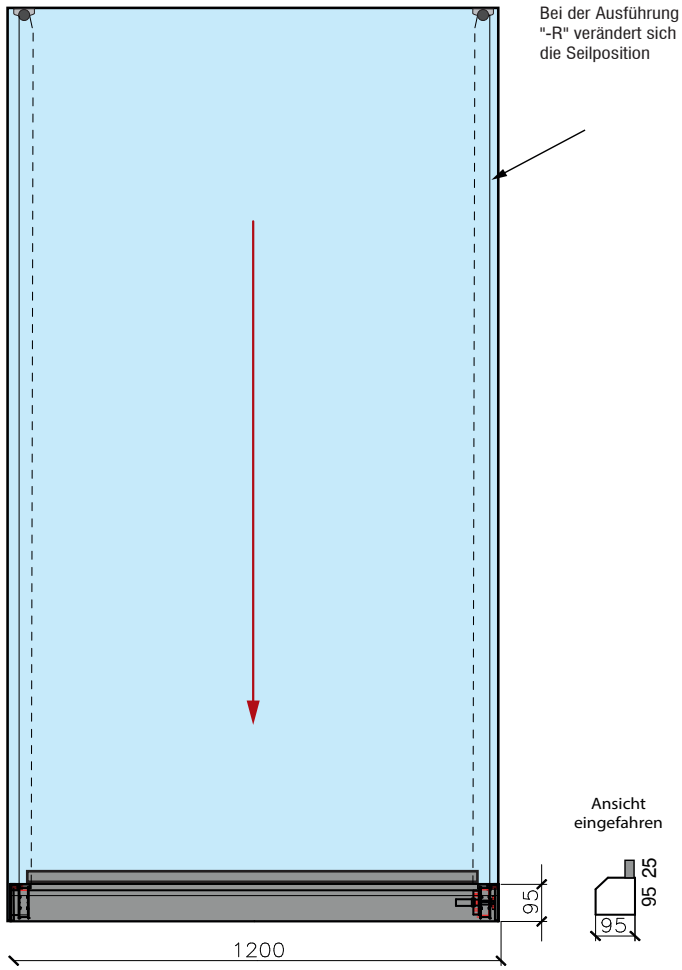


XS S **M** L XL

UNO 95.2


ÜBERSICHT

Anwendungsbereich:	**innen / außen**
mind. Breite:	89 cm (bei Funk: 111 cm / Solar: 118 cm)
max. Breite:	**200 cm** (alternativer Typ XXL bis 6 m Breite)
max. Höhe:	**310 cm** (alternativer Typ XXL bis 8 m Höhe)
Kasten:	95 x 95 mm
Profilfarben:	weiß (RAL 9016); weitere RAL-Farben
Seitenführung:	möglich hochreißfestes Seil
Behänge:	SOLTIS 92 / Soltis *B92*
Bedienungen:	Motor 230 V Standard; Funk, Solar; Solar mit Handsender

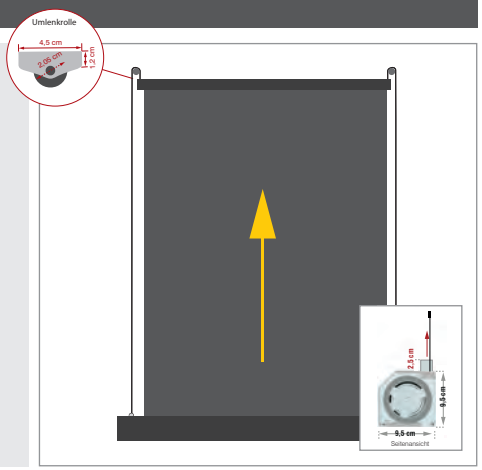


DETAILS

UNO 95.2

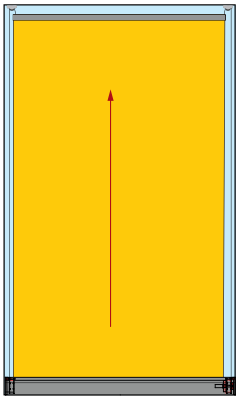


max. Breite: 200 cm

UNO 95.2-S (Schräge)

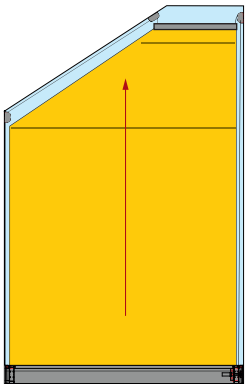

max. Breite: 200 cm

UNO 95.2-R (Bogenbildung)

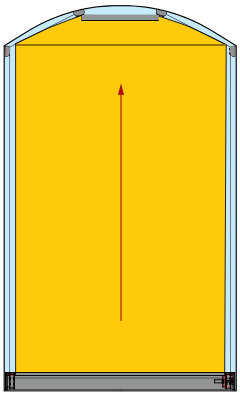

max. Breite: 160 cm





KURZVIDEO
Bitte anklicken!

Copyright by SOLARMATIC-Sonnenschutz GmbH. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten Stand: 05/2024

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN

Gegenzugmarkise UNO 95 F

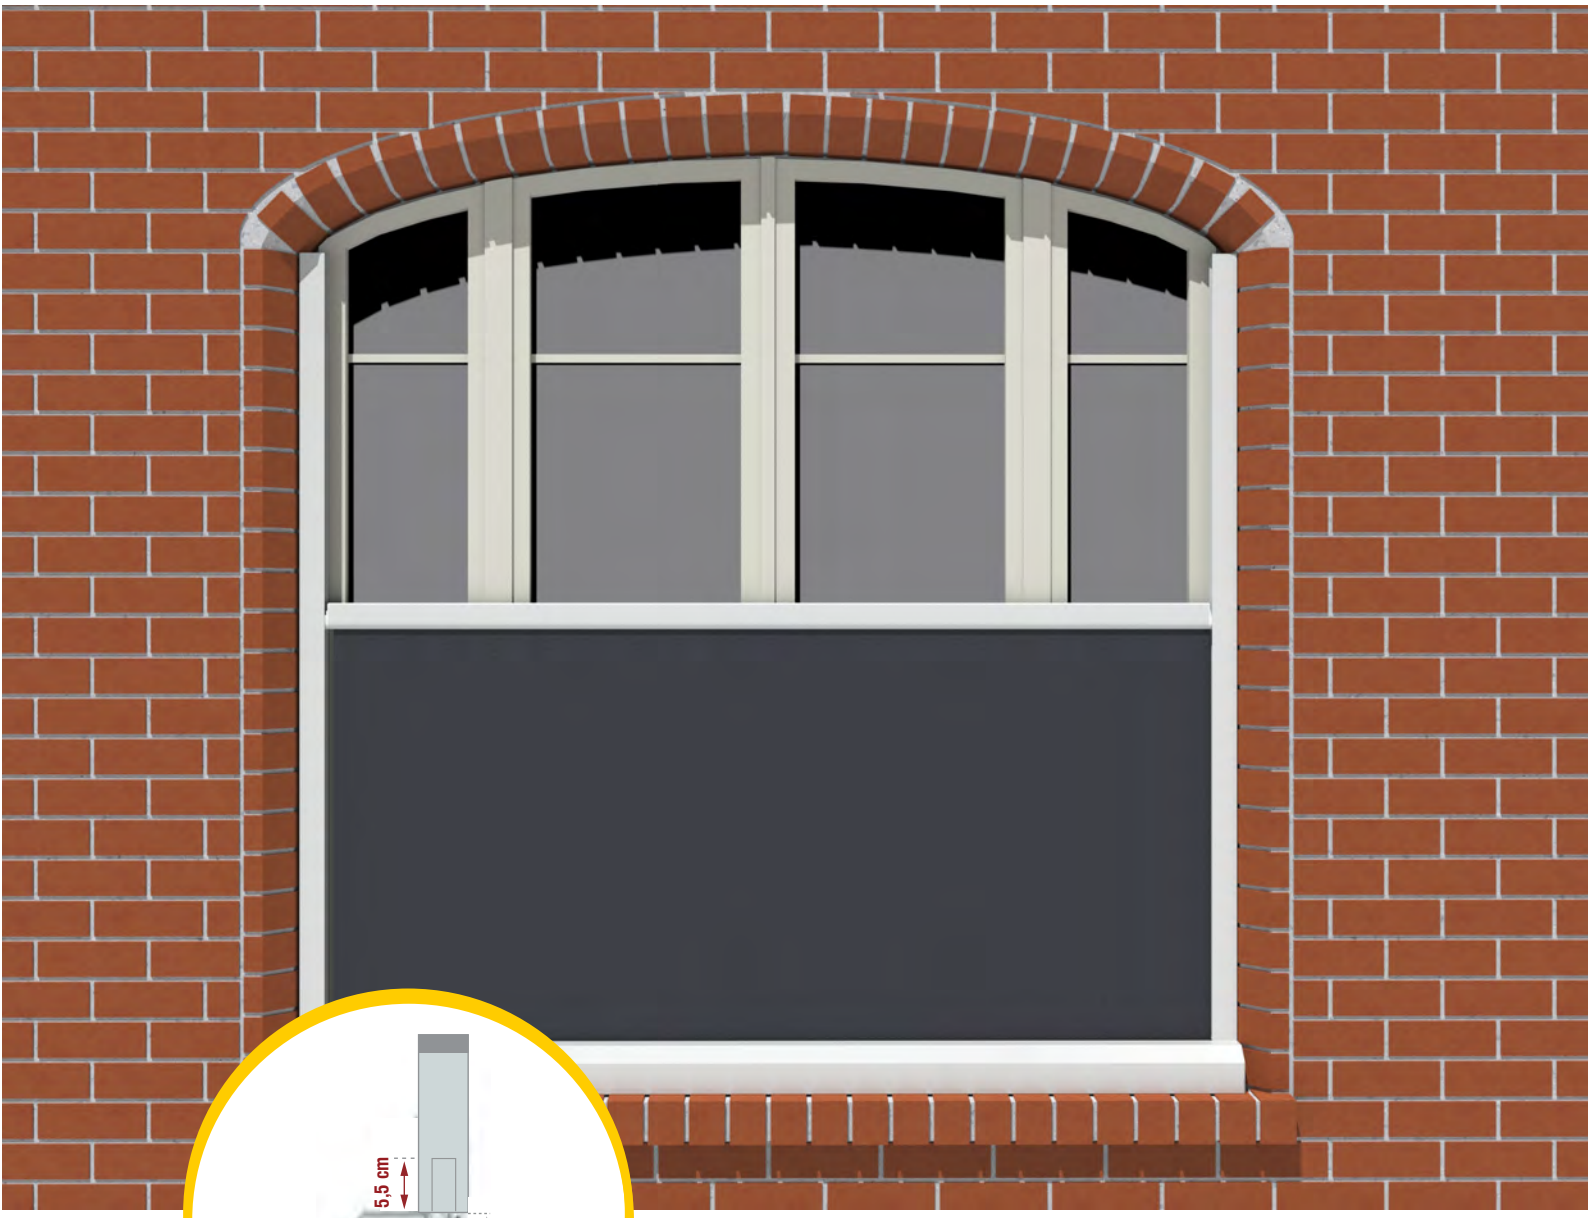


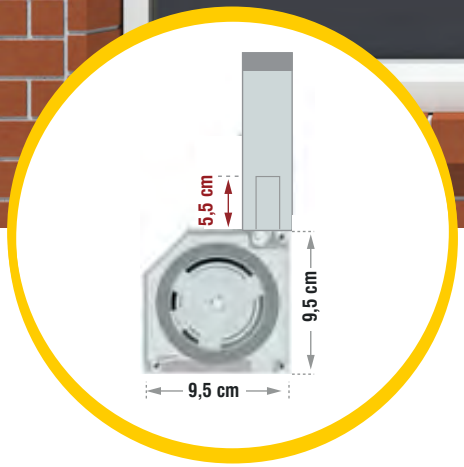

Gegenzugmarkise UNO 95 F

Größe: S **M** L XL

ÜBERSICHT

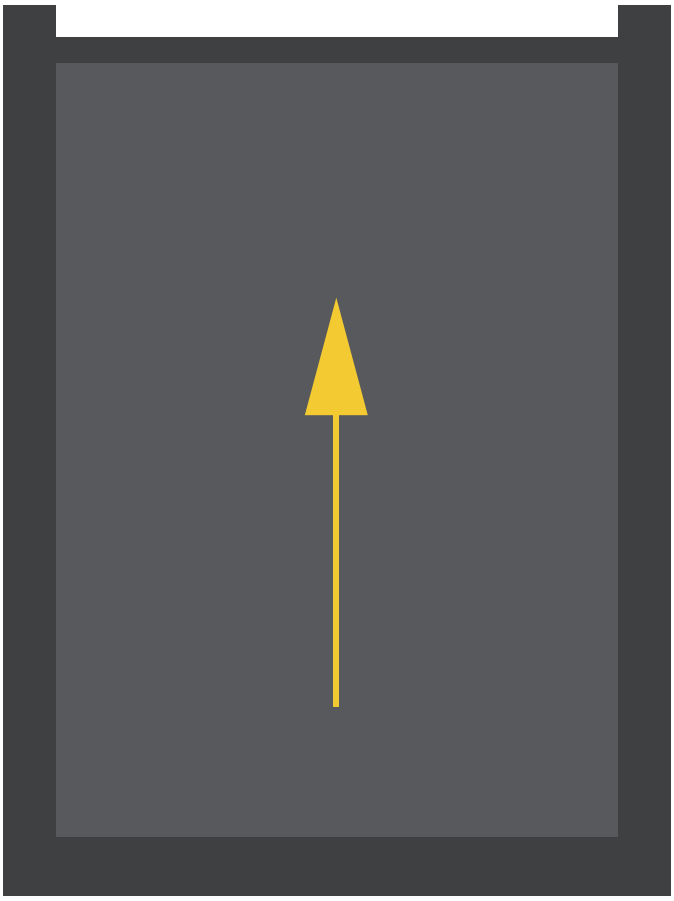

Baubreite: **bis 300 cm**
(alternativer Typ XXL **bis 6,5 m Breite**)

Bauhöhe: **max. 250 cm**
(alternativer Typ XXL **bis 8 m Höhe**)

Kasten: Breite 95 mm x Höhe 95 mm

Profilfarbe: RAL 9001, RAL 9010, RAL 7016
Weitere RAL-Farben zum Mehrpreis.

Seitenführung: Führungsschienen 5,4 cm

Bedienung: 230 V Motor (Standard);
optional Funk und Solar

Tuch:
- Soltis 92
- Soltis B92

Copyright by SOLARMATIC-Sonnenschutz GmbH. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten Stand: 05/2024

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN

GEGENZUGMARKISE UNO 95 F

min. Breite | Höhe:	0,8 m
max. Breite | Höhe:	max. Breite 3,0 m | max. Höhe 2,5 m
Kassette:	• Zweiteilige, allseits geschlossene Aluminiumkassette mit vorderer 45° abgeschrägter Revisionsblende • Querschnitt 95 x 95 mm • seitlich verschraubte Blendkappen aus Aluminiumdruckguss mit integrierten Führungsrollen für die Zugseiltechnik.
Welle:	• Präzisionsnutrohr aus verzinktem Stahl mit spezieller Kedernut • Durchmesser 63 mm
Abschlussprofil:	• Zweiteiliges Aluminium-Abschlußprofil • 25 x 55 mm • mit seitlichen PVC-Gleitern • integriertes Seil-Umlenkrollmechanismen
Profilfarben:	• standardmäßig in verkehrsweiß (RAL 9016) • andere RAL-Farben gegen Mehrpreis
Tuch:	• Soltis 92 • Soltis B 92
Bedienung:	• 230 Volt-Spezial-Einsteckantrieb, 50 Hz, Leistung 140 W, Schutzklasse IP44 mit Thermoschutz und eingebautem Kondensator • Lärmemissionspegel <= 70 dB laut EN ISO 12100-2:2003 • EasyClick-Endlageneinstellung direkt am Motorkopf für die obere und untere Endlage • Kabelausgang links oder rechts • Kabellänge 2,0 bis 5,0 m

Stand 05.2024. Alle Angaben in mm. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten. Farben können drucktechnisch abweichen. Die Senkrechtmarkisen sind Maßanfertigungen und können weder zurückgenommen noch umgetauscht werden.

UNO 95 F

TUCHFORMEN




Rechteckfenster



Dreiecksfenster




Rundbogen- / Stichbogenfenster

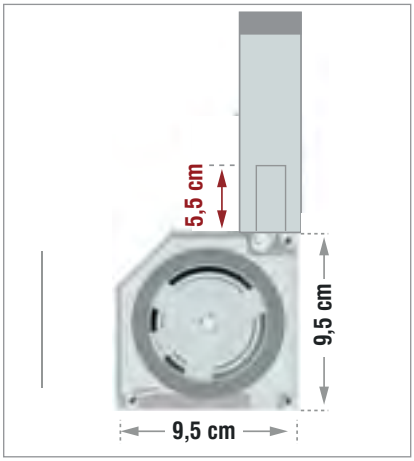



Anlage halb geöffnet

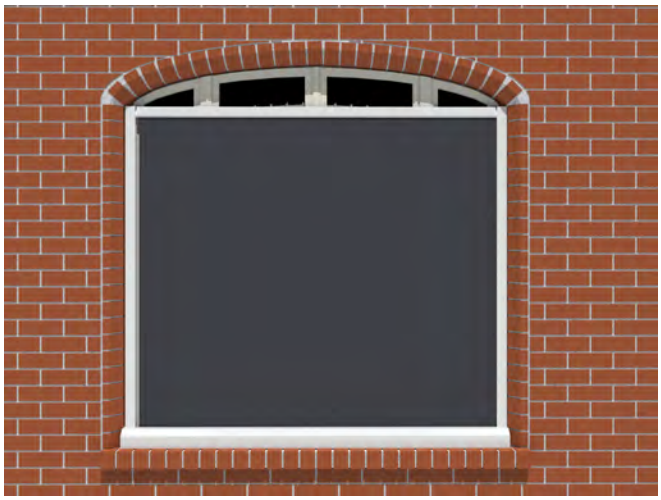

Anlage ausgefahren




Modell mit Rundbogen: Die Zugleiste muss eine Mindestbreite von 70 cm haben.

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN


Details für Rechteckfenster

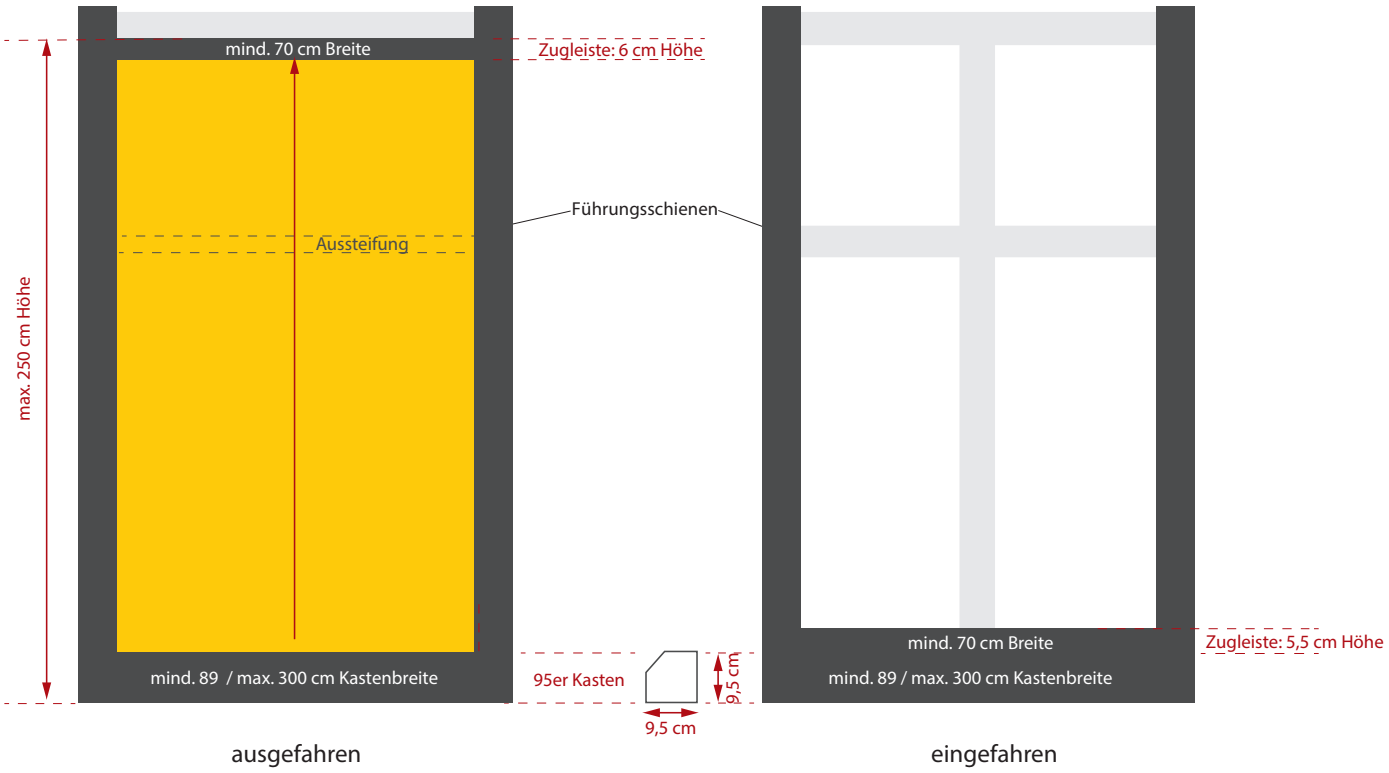

Das sind die mind. / max. Breiten und Höhen,
die je nach Konstellation eine individuelle Rücksprache benötigen.

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN

Details für Rundbogenfenster

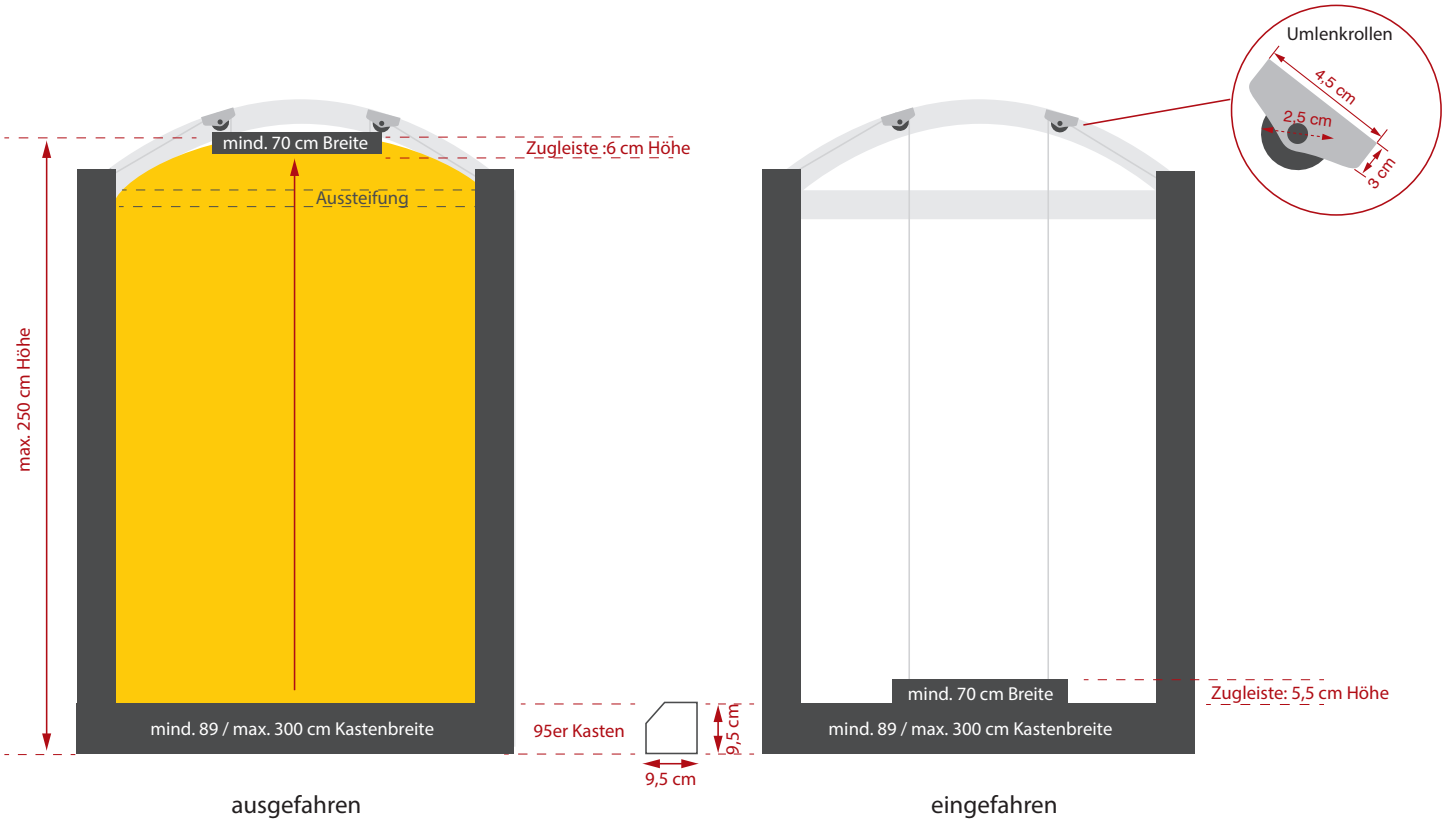

ausgefahren

eingefahren

Das sind die mind. / max. Breiten und Höhen,
die je nach Konstellation eine individuelle Rücksprache benötigen.



